






Waterdicht lineair LED koppelbaar schild 36W - 120cm - IP65

Pantalla lineal estanca enlazable de 120cm y 36W de potencia, con excelentes prestaciones tanto lumínicas como de estanqueidad. Gracias a sus materiales y a su diseño con grado de protección IP65 es un producto resistente al ingreso de agua, polvo y otros agentes externos, ideal para instalar en ambientes húmedos o exteriores. Disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K).

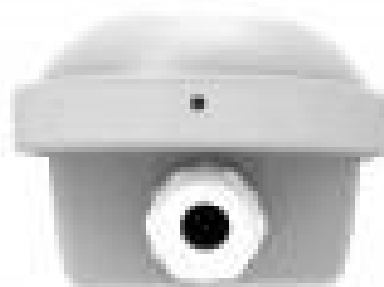

Product data

T° van licht	4000°K, 6500K
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxH	1140x78x58mm
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IK	08
IP	IP65
Kelvin (K)	4000, 6500
Lumen (Lm)	3960
Montage	Oppervlak
Vermogen (W)	36
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Toonladder	Wit koud, Neutraal wit
Gebruik Aanbevolen	Industrie, Parkeren
Houdbaarheid (u)	30.000

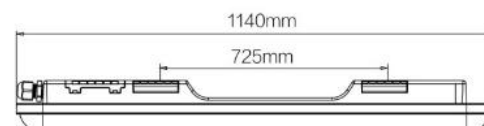

Product variants

Reference

Attributes

B8420-120BF

T° van licht : 6500K



B8420-120BN

T° van licht : 4000°K

