



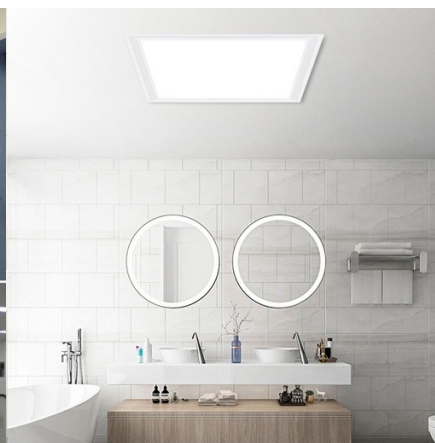

## Pannello LED 60X60cm con KIT da incasso 44W UGR19 Driver Philips


Pannello LED incassato 60x60cm con driver Philips da 44W ultra-sottile SMD2835, UGR19. Il Kit di montaggio include tutti gli accessori per un'installazione incassata rapida e facile. Il kit è composto dal pannello, 4 clip di ritenzione e cornice. Indice di abbagliamento basso (UGR19). Con driver Philips ad alte prestazioni, filtro EMC. Bianco caldo di 3000°K, 2822lm. Bianco neutro di 4000°K, 3432lm. Bianco fresco di 6000°K, 3822lm. Alta efficienza luminosa di 87lm/W. Il pannello LED consente l'installazione su soffitti Armstrong (pannelli falsi rimovibili di 60x60), integrato direttamente nel cartongesso. Possibilità di controllo tramite TRIAC o DALI.

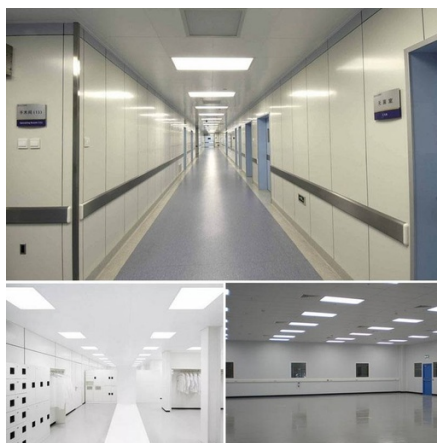

### Dati del prodotto

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| T° di luce                      | 3000°K, 4000°K, 6000K            |
| Certificati                     | CE, ROHS                         |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021)                        |
| CRI                             | 80-85                            |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | 595x595x9,5                      |
| Dimensioni di taglio (mm)       | 600x600                          |
| Dimensioni Pannello LED         | 60x60                            |
| Regolabile in luminosità        | Opzionale, sostituendo il driver |
| Autista                         | Esterno                          |
| Efficienza (Lm/w)               | 87                               |
| Frequenza (Hz)                  | 50 - 60                          |
| Frequenza d'uso                 | Intensivo                        |
| Garanzia                        | 3 anni                           |
| IP                              | IP20                             |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                 |
| Lumeni (Lm)                     | 2822, 3432, 3822                 |
| Materiale diffusore             | Polycarbonato                    |
| Montaggio                       | Incastonabile                    |
| Orientabile                     | No                               |
| Intervallo di temperatura       | -0°C ~ +30°C                     |
| Sensore                         | No                               |
| Tensione Nominale (V)           | 230V                             |

Driver Philips 123x43mm  
Grosor: 8mm

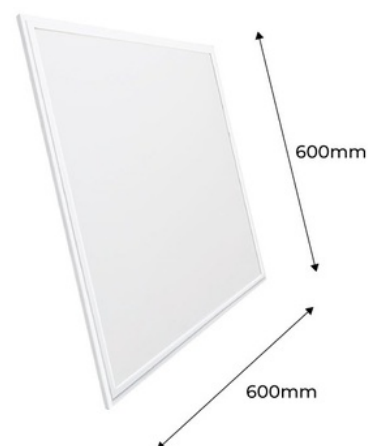

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Tipo di LED    | SMD 2835                                   |
| Tonalità       | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno    | No                                         |
| Vita utile (h) | 25.000                                     |

## Varianti di prodotto

| Riferimento    | Attributi           |                                                                                       |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B4295-UGR19-BC | T° di luce : 3000°K |    |
| B4295-UGR19-BF | T° di luce : 6000K  |    |
| B4295-UGR19-BN | T° di luce : 4000°K |  |