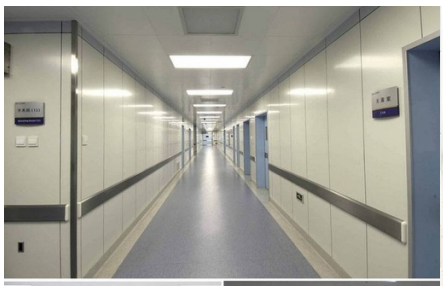

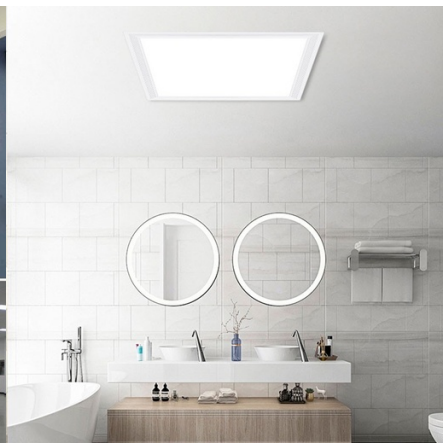



Panel LED 60X60cm con KIT de empotrar 44W UGR19 Driver Philips

Panel LED 60x60cm empotrable con Driver Philips de 44W extraplano SMD2835, UGR19. El Kit de montaje incluye todos los accesorios para una instalación rápida y sencilla de empotrar. Kit compuesto por el panel, 4 clips de sujeción y marco. Índice de deslumbramiento bajo (UGR19). Con driver philips de alto rendimiento, filtro EMC. Blanco cálido de 3000°K, 2822lm. Blanco neutro de 4000°K, 3432lm. Blanco frío de 6000°K, 3822lm. Alta eficiencia lumínica de 87lm/W. El panel LED admite su montaje en techo Armstrong (placas de falso techo desmontable de 60x60), empotrado directamente a pladur. Posibilidad de regulación mediante TRIAC o DALI .

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) Lxlxh	595x595x9,5
Dimensiones de corte (mm)	600x600
Dimensiones Panel LED	60x60
Dimmable	Opcional, sustituyendo el driver
Driver	Externo
Eficiencia (Lm/w)	87
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2822, 3432, 3822
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	230V

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	***Atributos***	
B4295-UGR19-BC	T° de luz: 3000°K	
B4295-UGR19-BF	T° de luz: 6000K	
B4295-UGR19-BN	T° de luz: 4000°K	