



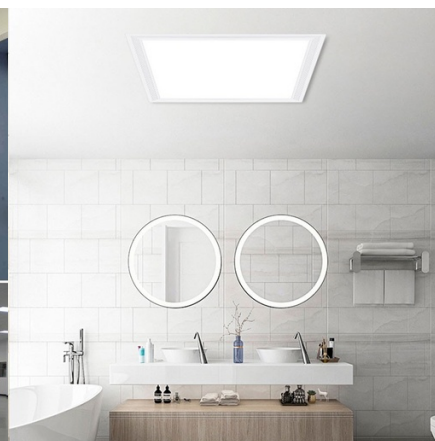

LED Paneel 60X60cm met inbouw KIT 44W UGR19 Driver Philips


Inbouw LED Paneel 60x60cm met Philips Driver van 44W ultra dun SMD2835, UGR19. De Montageset bevat alle accessoires voor een snelle en eenvoudige inbouwinstallatie. Set bestaande uit het paneel, 4 bevestigingsclips en een frame. Laag verblindingsindex (UGR19). Met high-performance Philips driver, EMC-filter. Warm wit van 3000°K, 2822lm. Neutraal wit van 4000°K, 3432lm. Koud wit van 6000°K, 3822lm. Hoge lichtopbrengst van 87lm/W. Het LED-paneel kan worden gemonteerd in een Armstrong-plafond (verlaagde plafondplaten van 60x60), direct in gipsplaat ingebouwd. Mogelijkheid van regeling via TRIAC of DALI.

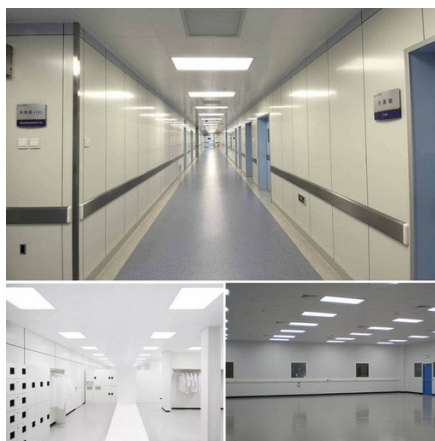

Product data

T° van licht (gebruik)	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	595x595x9,5
Snijafmetingen (mm)	600x600
Afmetingen LED-paneel	60x60
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Bestuurder	Exterieur
Efficiëntie (Lm/w)	87
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2822, 3432, 3822
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

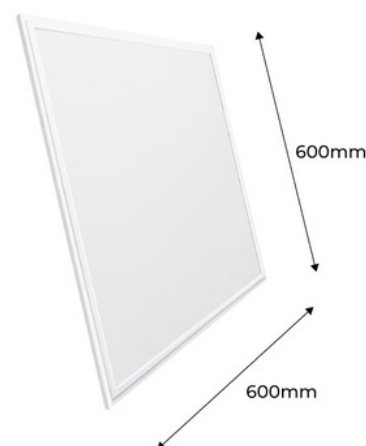

Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4295-UGR19-BC

T° van licht (gebruik): 3000°K (gebruik)



B4295-UGR19-BF

T° van licht (gebruik): 6000°K (gebruik)



B4295-UGR19-BN

T° van licht (gebruik): 4000°K (gebruik)

