



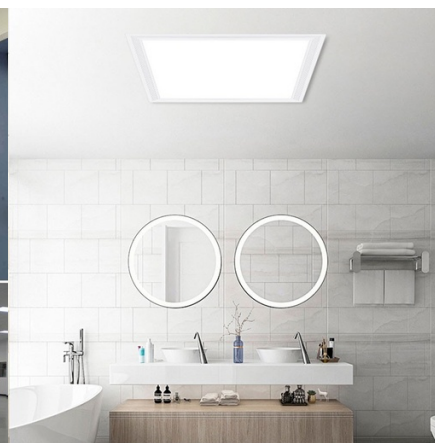

Panel LED 60X60cm z wpuszczanym sterownikiem KIT 44W UGR19 Philips


Płaski panel LED 60x60cm z driverem Philips o mocy 44W, ultracienki SMD2835, UGR19. Zestaw montażowy zawiera wszystkie akcesoria do szybkiego i łatwego montażu wpuszczanego. Zestaw składa się z panelu, 4 zatrzasków i ramki. Indeks ośnienia (UGR19) niski. Z wysokowydajnym sterownikiem Philips, filtr EMC. Ciepła biel 3000°K, 2822lm. Neutralna biel 4000°K, 3432lm. Zimna biel 6000°K, 3822lm. Wysoka efektywność świetlna 87lm/W. Panel LED umożliwia montaż na sufitach Armstrong (wyjmowane płyty sufitowe o wymiarach 60x60), osadzony bezpośrednio w suchej zabudowie. Możliwość kontroli za pomocą TRIAC lub DALI.

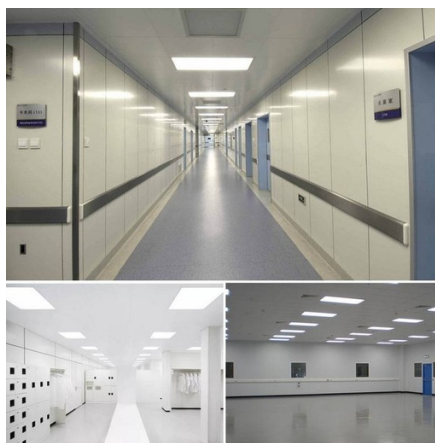

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxH	595x595x9,5
Wymiary cięcia (mm)	600x600
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniający	Opcjonalnie, zastępując sterownik
Kierowca	Zewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	87
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
luminy (Lm)	2822, 3432, 3822
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

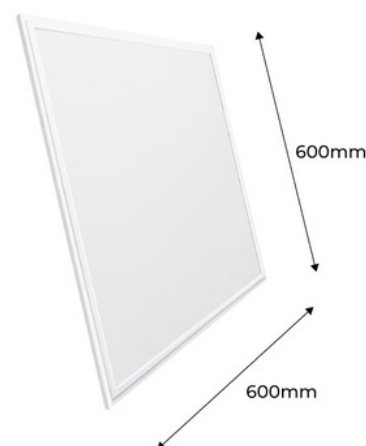

Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
B4295-UGR19-BF	T° światła : 6000K (użyj)	
B4295-UGR19-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	