




## Downlight Led 5W 24° UGR18 OSRAM Chip

Ενσωματωμένα LED φωτιστικά ισχύος 5W και χαμηλού δείκτη αντανάκλασης (UGR <18). Διαθέσιμα σε θερμό λευκό 2700K και ουδέτερο 4000K. Τσιπ OSRAM με υψηλή απόδοση χρώματος (CRI >90). Οι διαστάσεις του προϊόντος το καθιστούν διακριτικό μόλις εγκατασταθεί. Ιδανικό για περιβάλλον και εστιασμένο LED φωτισμό, με γωνία φωτισμού έως 24 μοίρες. Ιδανικό για τοποθέτηση σε εστιατόρια, γραφεία, καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχεία, μουσεία, κατοικίες και οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. Διάμετρος κοπής Ø70mm. \*\* 5-Έτη Εγγύηση \*\* ✓ Ικανότητα: 5W ✓ Οδηγός OSRAM SMD LED ✓ Τάση: 230V ✓ Συχνότητα: 50-60Hz ✓ UGR<18 ✓ Γωνία φωτισμού: 24° ✓ Θερμοκρασία χρώματος 2700K ή 4000K ✓ CRI > 90

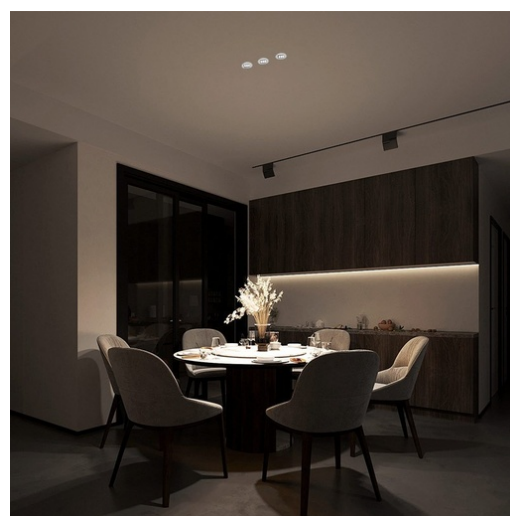

### Product data

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Θερμοκρασία φωτός    | 2700°K, 4000°K |
| Γωνία ανοίγματος (°) | 24             |
| Πιστοποιητικά        | KE, POH        |
| Μορφή                | Εγκύκλιος      |
| Συχνότητα (ΧΕ)       | 50 - 60        |
| Εγγύηση              | 5 χρόνια       |
| Κέλβιν (K)           | 4000, 2700     |
| Υλικό                | Μέταλλο        |
| Ικανότητα (W)        | 5              |
| Ονομαστική Τάση (V)  | 220 - 240 V AC |
| ΓΓΧ                  | UGR18          |

## Product variants

Reference

Attributes

B1255-B-270

Θερμοκρασία φωτός : 2700°K



B1255-B-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

