



Function introduction

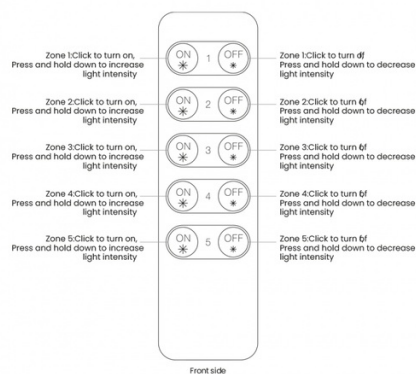

Pair with RF receiver

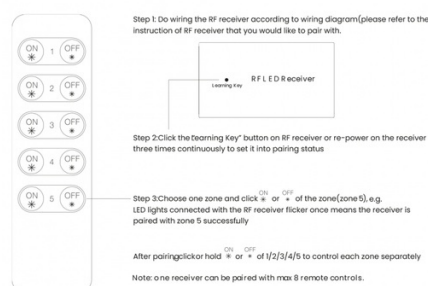


Télécommande de luminosité par radiofréquence

Ref. SR-2833K5

Commande à distance RF pour contrôler l'alimentation et la luminosité de 5 zones d'éclairage. Pour LEDs monochromes. Le contrôleur fonctionne à plus de 20 mètres de distance. 5 Zones. Allumer/Éteindre sans aucune scintillement. Gradable de 0,1 à 100 % "Lisse".

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Connectivité	radiofréquence
Dimensions (mm) LxIxh	136,5 x 40 x 11,5 mm
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
IP	IP20
Matériau	Plastique
Nombre de zones	1
Plage de détection (m)	25000
Plage de température	0 ~ +40°C
Capteur	Non
Système de contrôle	CCT
Tension Nominale (V)	6V-DC
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	35000

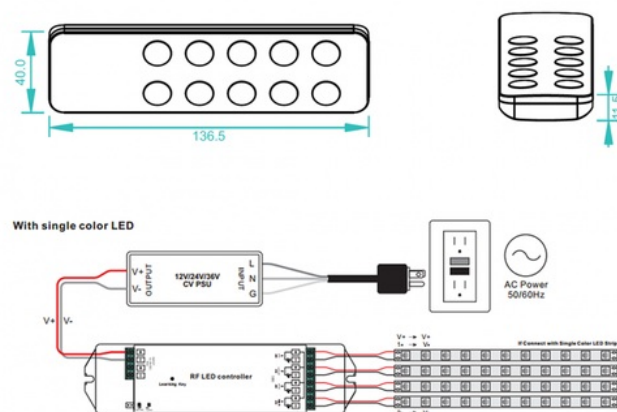

Variantes du produit

Référence

Attributs

SR-2833K5

