



15W
IP65
100
lm/W
LED




Waterdichte LED inbouwdownlight - IP65 - 15W - Uitsparing Ø 145-160mm

Deze waterdichte LED downlight heeft een vermogen van 15W en een efficiëntie van 100 lm/W. Vanwege de beschermingsgraad IP65 is hij speciaal ontworpen voor omgevingen die een hoge bescherming tegen water vereisen, zoals badkamers, sauna's, zwembadgebieden, enz. Beschikbaar in warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K). De installatie is zeer eenvoudig en is geschikt voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik.



Product data

T° van licht (gebruik)	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85
Snijafmetingen (mm)	Ø 145-160mm
Efficiëntie (Lm/w)	100
Vorm	Circulair
Frequentie (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaal	Polycarbonaat
Vermogen (W)	15
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Ja

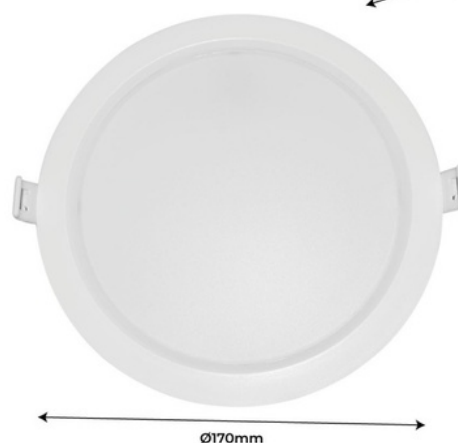

Product variants

Reference	Attributes	
B1221-BC	T° van licht (gebruik): 3000°K (gebruik)	 15W IP65 LM78 LED
B1221-BF	T° van licht (gebruik): 6000K (gebruik)	 15W IP65 LM78 LED
B1221-BN	T° van licht (gebruik): 4000°K (gebruik)	 15W IP65 LM78 LED