




Λεπτό χωνευτό πάνελ LED 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Με KIT τοποθέτησης

Η φόρμα φωτιστικού LED PHILIPS 44W με τροφοδοτικό διαθέτει έναν κομψό, υπερβολικά λεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που της επιτρέπει να παρέχει ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 αποχρώσεις: Ζεστό λευκό (2800K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Ενσωματώνει έναν μικρο-πρισματικό διαχυτήρα που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς αναλαμπές (UGR<19), ιδανικός για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>80), αναπαράγει τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Περιλαμβάνει σετ εγκατάστασης που ενσωματώνεται, με όλα τα αξεσουάρ για μια απλή και γρήγορη συλλογή.

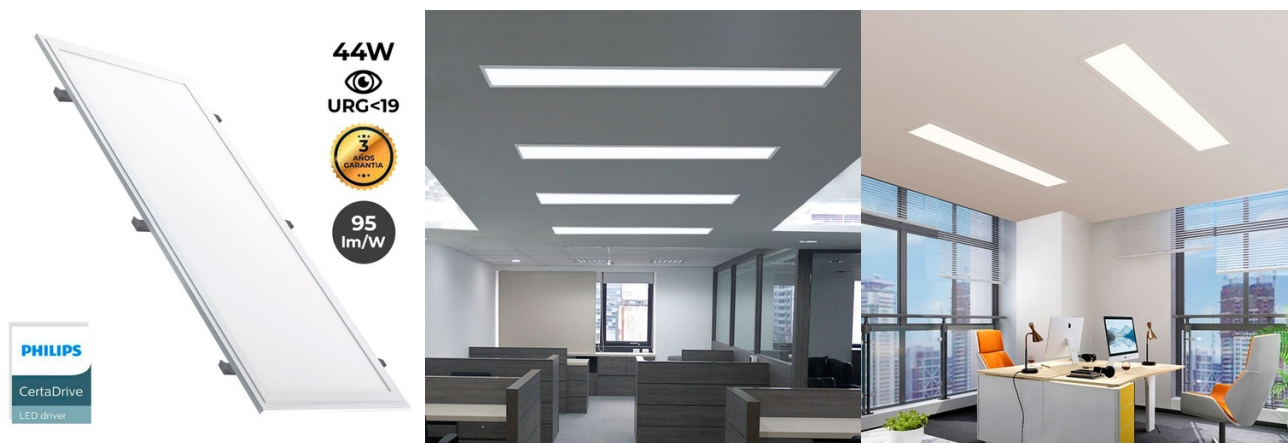

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Φίλιπς
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference

Attributes

B4297-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K



B4297-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K



B4297-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

