



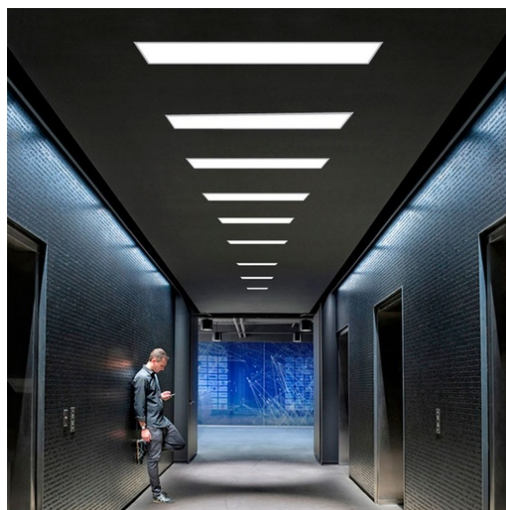

LED-Einbaupanel 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 mit Montage KIT

Philips 120x60cm LED Slim-Einbaupanel mit 72W Leistung, ultra-dünn mit modernster Ästhetik, ideal für alle Arten von professionellen/häuslichen Projekten. Es integriert sich perfekt in jede Oberfläche.
 Platzierungsoptionen: Eingebaut in Armstrong-Decken (abnehmbare Deckenplatten 120x60cm) oder direkt in Trockenbau-Decken mit Befestigungsclips eingebaut, oder aufgehängt mit dem Aufhänge-Kit für die Decke.
 Inklusive 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Zubehör separat erhältlich. Enthält Einbaukit, Rahmen, Klammern, Schrauben (1200x600mm) sowie sämtliches Zubehör für eine schnelle und einfache Installation. - x2 Fahrer: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 49°C - 1200x600mm - IP20 - UGR19

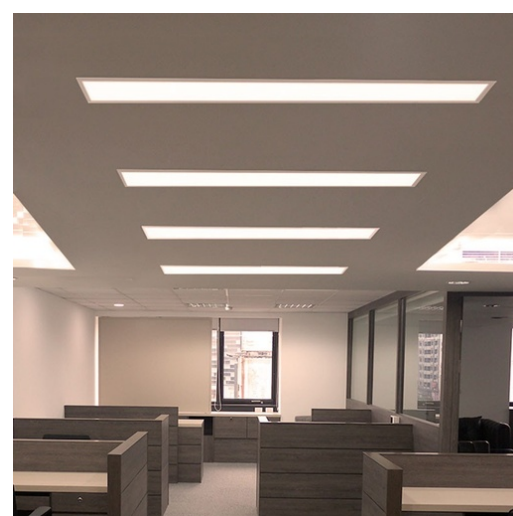

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Öffnungswinkel (°)	160°
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxH	1200x600mm
Dimensionen LED-Panel	120x60
Fahrer	Extern
Effizienz (Lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	6100
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar

Orientierbar	Nein
Leistung (W)	72
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	230V
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B4296-BC	Lichttemperatur : 3000°K	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BF	Lichttemperatur : 6000°K	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BN	Lichttemperatur : 4000°K	 72W URG<19 3 95 lm/W