
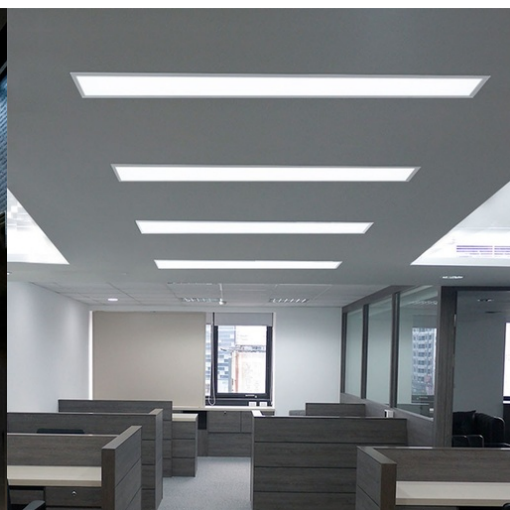


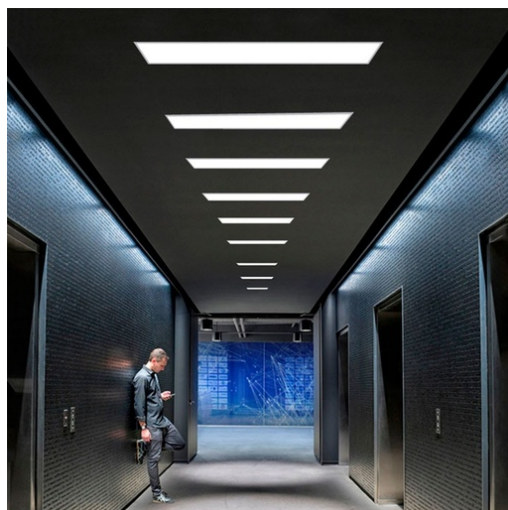


72W

URG<19

3
ΑΡΧΟΣ
ΓΑΡΑΝΤΙΑ95
lm/W

Εντοιχιζόμενο πάνελ LED 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 με κιτ τοποθέτησης

Φωτιστικό LED Philips 120x60cm με λεπτό επενδυμένο πάνελ και 72W ισχύος, υπερλεπτό με πρωτοποριακή αισθητική, ιδανικό για όλες τις επαγγελματικές/οικιακές εφαρμογές. Ενσωματώνεται τέλεια σε κάθε επιφάνεια. Επιλογές τοποθέτησης: Ενσωματωμένο σε ψευδοροφή Άρμστρονγκ (αφαιρούμενα πλακίδια οροφής 120x60cm), ή άμεσα ενσωματωμένο σε ψευδοροφές γυψοσανίδας χρησιμοποιώντας κλιπ στήριξης, ή κρεμαστό χρησιμοποιώντας το σετ κρεμαστού φωτιστικού για οροφή. Περιλαμβάνει 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά. Περιλαμβάνει κιτ ενσωμάτωσης, πλαίσιο, καρφίτσες, βίδες (1200x600mm), με όλα τα αξεσουάρ για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. - x2 Οδηγός: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000ΛΜ - 49°C - 1200x600mm - IP20 - UGR19

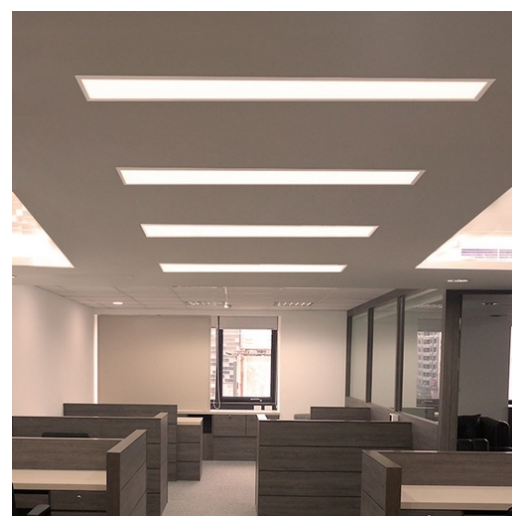

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Γωνία ανοίγματος (°)	160°
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200x600mm
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Οδηγός	Εξωτερικό
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	85
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	6100
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος

Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230B
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Product variants

Reference

Attributes

B4296-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K



B4296-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000°K



B4296-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

