


Pannello LED da incasso 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 con KIT di montaggio

Pannello LED slim da incasso Philips 120x60cm con potenza di 72W, ultra-sottile con estetica all'avanguardia, ideale per tutti i tipi di progetti professionali/domestici. Si integra perfettamente in qualsiasi superficie. Opzioni di posizionamento: Incassato nel soffitto Armstrong (pannelli rimovibili 120x60cm), oppure direttamente incassato nei soffitti in cartongesso utilizzando clip di ancoraggio, o sospeso utilizzando il kit di sospensione per soffitto. Include un 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Accessori venduti separatamente. Include kit incassato, cornice, graffette, viti (1200x600mm), con tutti gli accessori per un'installazione rapida e semplice. - x2 Driver: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 49°C - 1200x600mm - IP20 - UGR19

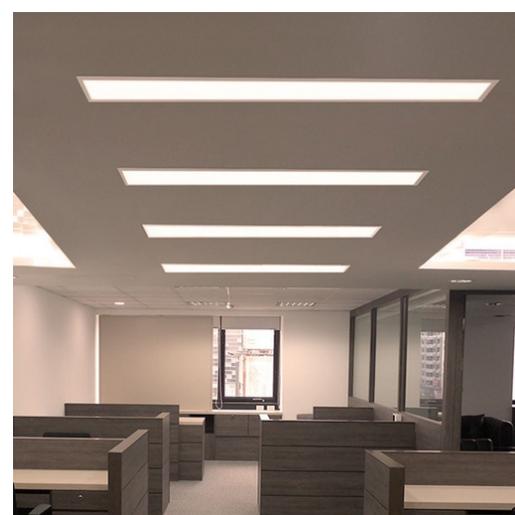

Dati del prodotto

| | |
|---------------------------------|--|
| T° di luce (usare) | 3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa) |
| Angolo di apertura (°) | 160° |
| Certificati | CE, ROHS |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021) |
| CRI | 80-85 |
| Dimensioni (mm) LxIxh | 1200x600mm |
| Dimensioni Pannello LED | 120x60 |
| Autista | Esterno |
| Efficienza (Lm/w) | 85 |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Frequenza d'uso | Intensivo |
| Garanzia | 3 anni |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumeni (Lm) | 6100 |
| Materiale diffusore | Policarbonato |
| Montaggio | Incastonabile |

| | |
|-----------------------|--|
| Orientabile | No |
| Potenza (W) | 72 |
| Sensore | No |
| Tensione Nominale (V) | 230V |
| Tipo di LED | SMD 2835 |
| Tonalità | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno | No |

Varianti di prodotto

| Riferimento | Attributi | |
|-------------|---|---|
| B4296-BC | T° di luce (usare): 3000°K (usare) |  |
| B4296-BF | T° di luce (usare): 6000K (usa) |  |
| B4296-BN | T° di luce (usare): 4000°K (utilizzare) |  |