



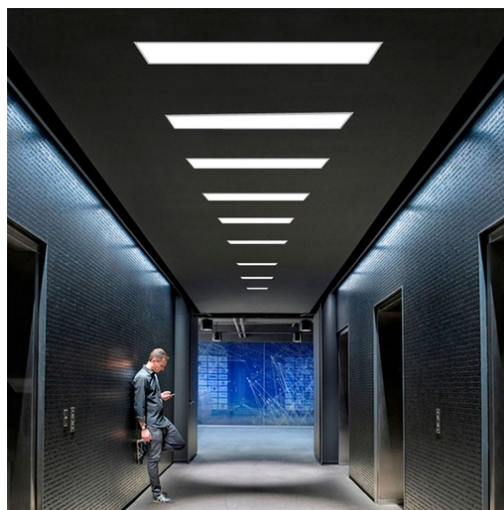

Panel LED wpuszczany 1200X600mm Slim 72W PHILIPS DRIVER UGR19 z zestawem montażowym

Panel LED Philips 120x60cm slim wpuszczany o mocy 72W, ultra-cienki z nowoczesną estetyką, idealny do wszelkiego rodzaju projektów profesjonalnych/domowych. Doskonale integruje się z każdą powierzchnią. Opcje montażu: Wpuszczany w sufit Armstrong (wymienne płyty sufitowe 120x60cm), lub bezpośrednio wpuszczany w sufit z płyt gipsowo-kartonowych za pomocą klipsów mocujących, lub zawieszany za pomocą zestawu do zawieszania sufitów. W komplecie znajduje się 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Akcesoria sprzedawane oddzielnie. Zawiera zestaw wpuszczany, ramę, zszywki, śruby (1200x600mm), ze wszystkimi akcesoriami do szybkiej i łatwej instalacji. - x2 Kierowca: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120°F - 1200x600mm - IP20 - UGR19

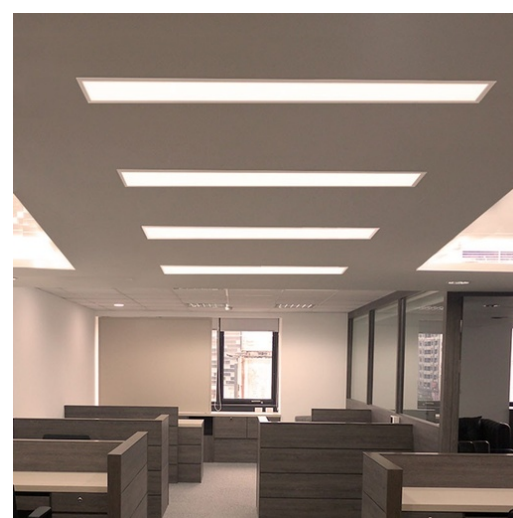

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	160°
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	1200x600mm
Wymiary Panelu LED	120x60
Kierowca	Zewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	85
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	6100
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany

Orientowalny	Nie
Moc (W)	72
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230V
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie

Product variants

Reference	Attributes	
B4296-BC	T° światła : 3000°K	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BF	T° światła : 6000K	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BN	T° światła : 4000°K	 72W URG<19 3 95 lm/W