




## Wąski wpuszczany panel LED CCT 60x60 cm - 40W - z zestawem montażowym

### Ref. B4295-CCT


Panel wpuszczany słaby LED CCT 60x60cm charakteryzuje się smukłym i ultracienkim designem z nowoczesną technologią, która pozwala na zapewnienie mocnego, jednolitego i pozbawionego odbłasków oświetlenia. To jest lampa o wysokiej wydajności (100lm/W), o mocy 40W, z możliwością regulacji intensywności do 4000 lumenów i wskaźnikiem CRI>80. Zawiera pilot, który pozwala na regulację intensywności i temperatury barwowej od ciepłej bieli do zimnej bieli, dzięki systemowi CCT. Ten pilot wymaga 2 baterii AAA (brak w zestawie). Zawiera zestaw do montażu wpuszczanego, ze wszystkimi akcesoriami do szybkiego i łatwego montażu.

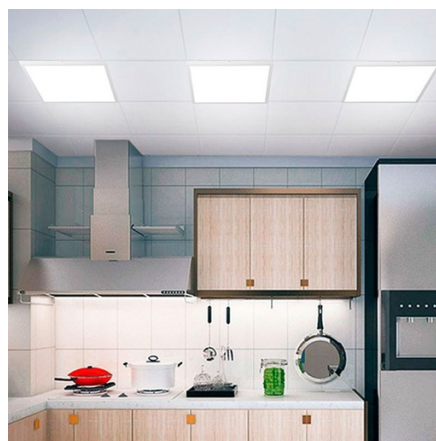

### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                            |
| CRI                              | 80-85                                |
| Wymiary (mm) LxIxH               | 595 x 595 x 10                       |
| Wymiary Panelu LED               | 60x60                                |
| ściemniający                     | Tak                                  |
| Kierowca                         | Zewnętrzny, Złotowa gra              |
| Efektywność (Lm/w)               | 100                                  |
| Współczynnik mocy (cosφ)         | 0,95                                 |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                              |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP20                                 |
| Kelwin (K)                       | 3000, 4000, 6000                     |
| lumeny (Lm)                      | 4000                                 |
| Materiał                         | Aluminium                            |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                           |
| Montaż                           | Wbudowany                            |
| Moc (W)                          | 40                                   |
| Zakres temperatur                | -0°C ~ +30°C                         |
| Napięcie nominalne (V)           | 220 - 240 V AC                       |
| Rodzaj LED                       | SMD 4014                             |
| Tonacja                          | CCT                                  |

 Grosor: 8mm

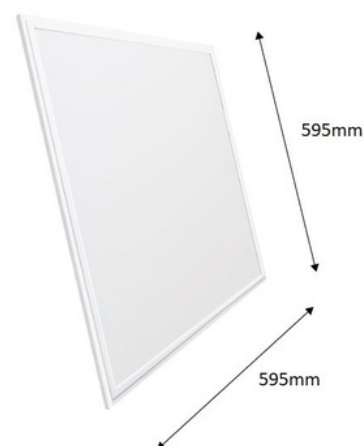

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Użycie zewnętrzne | Nie                    |
| Zalecane użycie   | Biura, Handel, Parking |
| Żywotność (h)     | 25000                  |

## Product variants

*Reference*

*Attributes*

B4295-CCT

