





24W
CRI >80
LED
IP20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

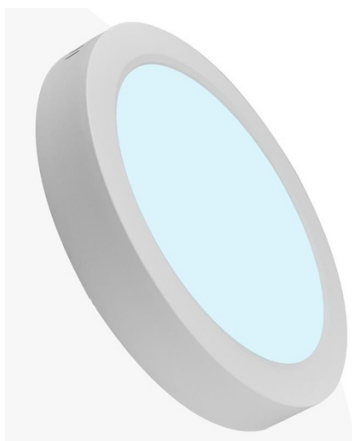

24W
CRI >80
LED
IP20
100lm/W
CHIP
SMD 2835

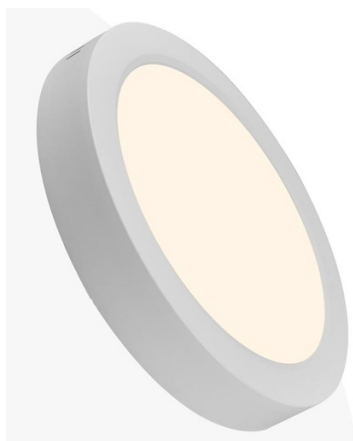


Επιφανειακά τοποθετημένο φωτιστικό οροφής LED 24W υψηλής απόδοσης

Φωτιστικό οροφής LED επιτοίχιας τοποθέτησης με ισχύ 24W. Μινιμαλιστικός σχεδιασμός με διαστάσεις Ø289x38mm. Θήκη κατασκευασμένη από πολυκαρβονικό υλικό με λευκή φινιρίσμα. Diffuser από οπαλίν πολυκαρβονικό για ομοιογενές και έντονο φως. Χάρη στην τεχνολογία DOB, αυτό το φωτιστικό οροφής LED προσφέρει υψηλή αποδοτικότητα με 100lm/W, χαμηλή κατανάλωση και χωρίς τρεμόπαιγμα ή θόρυβο. Γωνία δέσμης 120 μοιρών. LED φωτιστικά ιδανικά για επαγγελματίες και ιδιώτες. Τέλειος φωτισμός που συνδυάζει εξαιρετική απόδοση με συμπαγή σχεδίαση για οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.



Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	100
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 6000
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

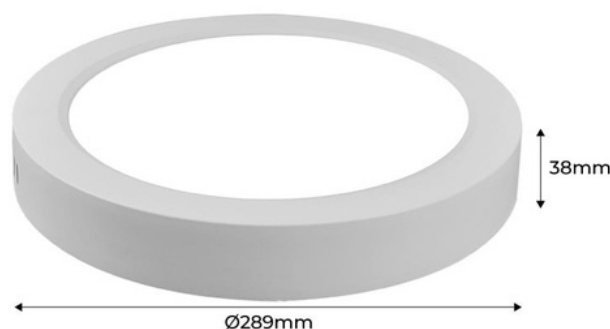


Product variants

Reference

Attributes

B1230-B-24W-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K



B1230-B-24W-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

