



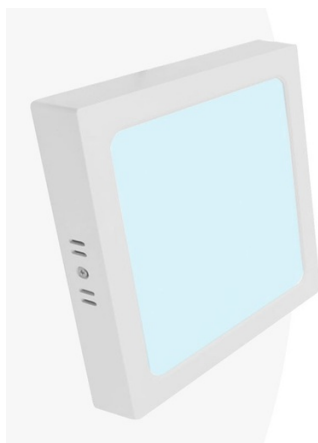

24W
CRI >80
LED
120°
100lm/W
CHIP
SMD 2835

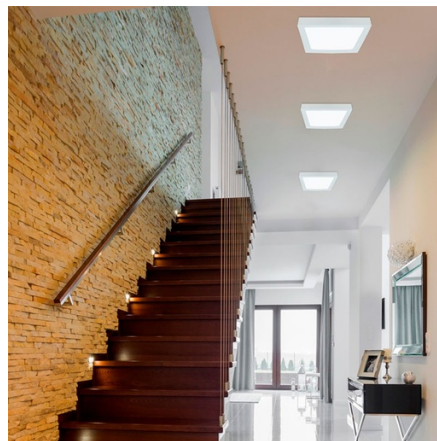


Τετράγωνο επιφανειακό φωτιστικό οροφής LED 24W υψηλής απόδοσης

Τετράγωνη επιτοίχια LED πάνελ με ισχύ 24W. Σύγχρονος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός με διαστάσεις 289x289mm. Κατασκευασμένο από πολυανθρακικό με άσπρη περιφέρεια. Ομοιόμορφο και έντονο φως, χάρη στον οπαλίνο διαχυτή πολυανθρακικού. Η DOB προσφέρει ένα πάνελ LED υψηλής απόδοσης με φωτιστική απόδοση 80lm/W, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς θόρυβο και χωρίς τρεμπαιγμο. Γωνία ανοίγματος δέσμης φωτός 120 μοιρών. Λαμπτήρες LED ιδανικοί για επαγγελματίες και ιδιώτες. Πολύ ομοιόμορφο γενικό φως σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. Τέλεια επιλογή για σπίτια, γραφεία, εστιατόρια κ.λπ. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	289x289x35mm
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	80
Μορφή	Cuadrado
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 6000
Λούμεν (Lm)	1900
Υλικό	Πολυcarbonate
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	24
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό

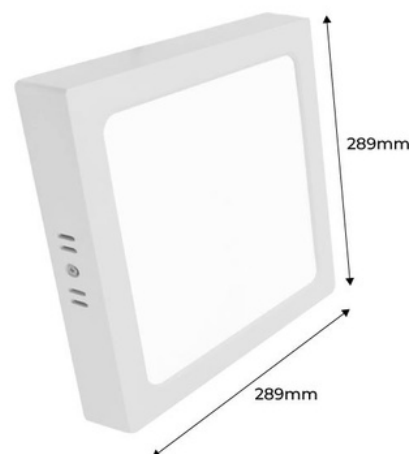

Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1030-B-24W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
B1030-B-24W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	