



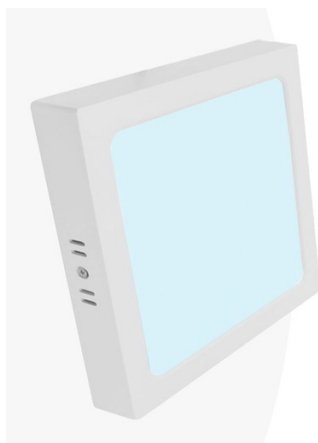

24W
CRI >80

- LED
- 120°
- 100 lm/W
- CHIP SMD 2835

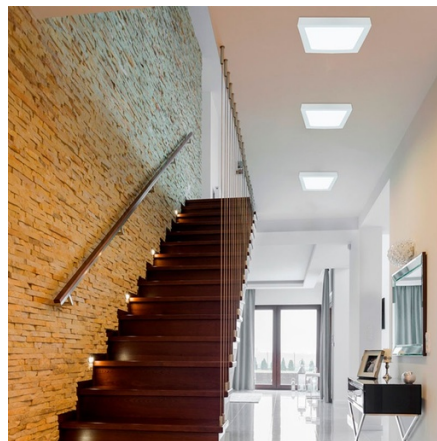


Kwadratowa sufitowa lampa natynkowa LED 24W o wysokiej wydajności

Kwadratowa, wpuszczana w sufit oprawa LED o mocy 24W. Nowoczesny i minimalistyczny design o wymiarach 289x289mm. Wykonana z poliwęglanu z białym wykończeniem. Jednolita i intensywna iluminacja, dzięki opalowemu dyfuzorowi z poliwęglanu. DOB oferuje panel LED o wysokiej wydajności z efektywnością świetlną wynoszącą 80lm/W, niskim zużyciem, bez hałasu i migotania. Kąt otwarcia strumienia świetlnego wynosi 120 stopni. LED luminaires idealne dla profesjonalistów i osób prywatnych. Bardzo jednolite oświetlenie ogólne w każdym pomieszczeniu. Doskonała opcja dla domów, biur, restauracji itp. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxH	289x289x35mm
ściemniałny	Nie
Efektywność (Lm/w)	80
Forma	Cuadrado
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 6000
lumeny (Lm)	1900
Materiał	Poliwęglan
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Moc (W)	24
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Zimna biel, Neutralna biel

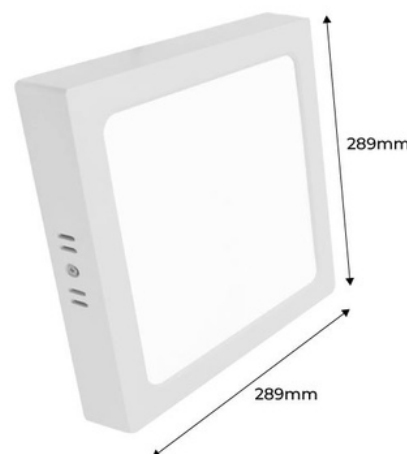

Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1030-B-24W-BF

T° światła : 6000K



B1030-B-24W-BN

T° światła : 4000°K

