


24W
CRI >80

100 lm/W

CHIP SMD 2835

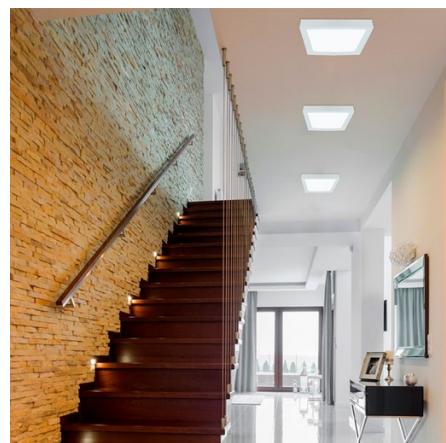


Candeeiro de teto LED DOB quadrado de superfície 24W

Painel LED de superfície quadrado com potência de 24W. Design moderno e minimalista com dimensões de 289x289mm. Feito de policarbonato com um acabamento branco. Luz homogênea e intensa, graças ao difusor de policarbonato opalino. A DOB oferece um painel LED de alta eficiência com uma eficácia luminosa de 80lm/W, baixo consumo, sem ruído e sem cintilação. Ângulo de abertura do feixe de luz de 120 graus. Luminárias LED ideais para profissionais e indivíduos. Iluminação geral muito uniforme em qualquer espaço interno. Opção perfeita para residências, escritórios, restaurantes, etc. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Dados do produto

Tº de luz	3000ºK, 4000ºK, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxH	289x289x35mm
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	80
Forma	Cuadrado
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
Garantia	3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
lúmens (Lm)	1900
Material	Policarbonato
Montagem	Superfície
Orientável	Não
Potência (W)	24
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco frio, Branco neutro

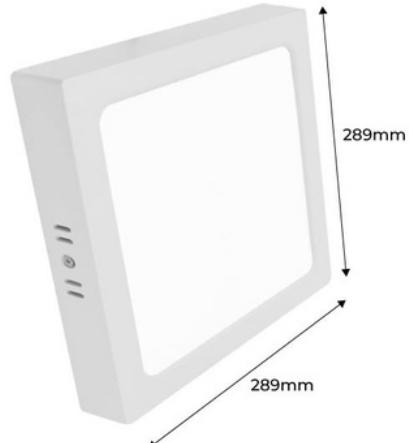

Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1030-B-24W-BF

T° de luz : 6000K



B1030-B-24W-BN

T° de luz : 4000°K

