






## Plafoniera stagna LED collegabile - 48W - 150cm - IP65

Schermo lineare collegabile a tenuta stagna di 150 cm e 48 W di potenza, con eccellenti caratteristiche di illuminazione e tenuta stagna. Grazie ai suoi materiali e al design con grado di protezione IP65, è un prodotto resistente all'acqua, alla polvere e ad altri agenti esterni, ideale per l'installazione in ambienti umidi o esterni. Disponibile in bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6500K).

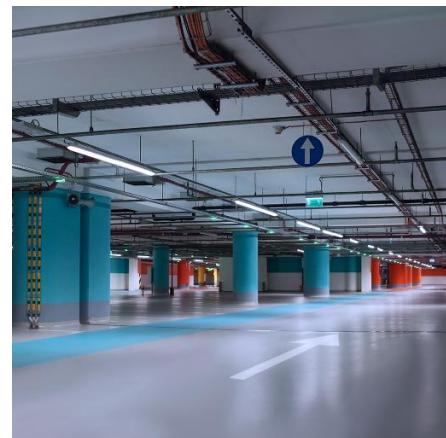

### Dati del prodotto

T° di luce	4000°K, 6500K
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
Garanzia	3 anni
IK	08
Kelvin (K)	4000, 6000
Montaggio	Superficie
Tonalità	Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Raccomandato	Industria, Parcheggio
Vita utile (h)	25.000, 1440x78x58mm

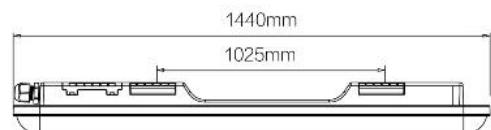

## *Varianti di prodotto*

### *Riferimento*

### *Attributi*

B8420-150BF

T° di luce : 6500K



B8420-150BN

T° di luce : 4000°K

