




48W
IP65
LED
5280
lm


48W waterdicht lineair koppelbaar LED-scherm - 150cm - IP65

Lineair waterdicht koppelbaar scherm van 150cm en 48W vermogen, met uitstekende verlichting en waterdichtheid. Dankzij de materialen en het ontwerp met beschermingsgraad IP65 is het een product dat bestand is tegen water, stof en andere externe invloeden, ideaal voor installatie in vochtige of buitenomgevingen. Verkrijgbaar in neutraal wit (4000K) en koel wit (6500K).

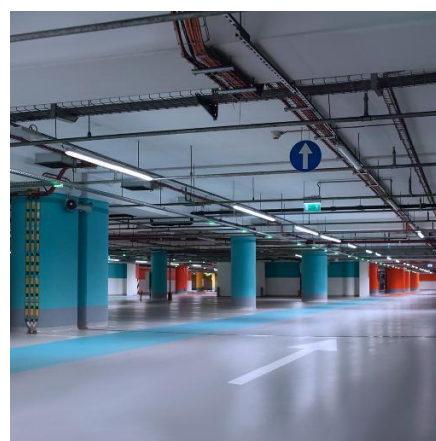

Product data

T° van licht	4000°K, 6500K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	E
Garantie	3 jaar
IK	08
Kelvin (K)	4000, 6000
Montage	Oppervlak
Toonladder	Wit koud, Neutraal wit
Gebruik Aanbevolen	Industrie, Parkeren
Houdbaarheid (u)	25000, 1440x78x58mm

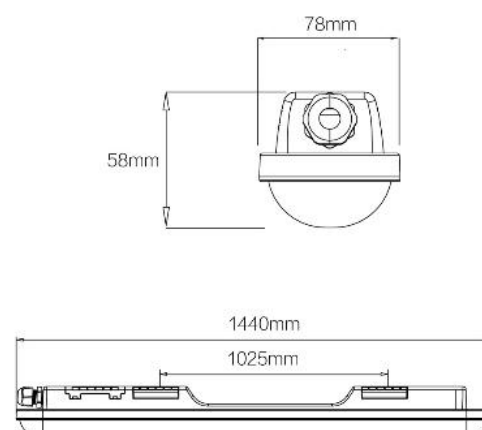

Product variants

Reference	Attributes	
B8420-150BF	T° van licht : 6500K	 48W IP65 15m
B8420-150BN	T° van licht : 4000°K	 48W IP65 15m