Plafoniera LED quadrata BASIC CCT - 24W - IP20

Ref. B1288-C-CCT

Il pannello LED quadrato da superficie BASIC 24 W presenta un design moderno ed elegante, con un diffusore opalino che consente un' illuminazione intensa e omogenea, senza aree scure o ombre. Incorpora un selettore di temperatura CCT, che consente di modificare la temperatura del colore tra il bianco caldo (3000 K), il bianco neutro (4000 K) e il bianco freddo (6500 K). È un apparecchio di illuminazione ad alta efficienza, con una potenza di 24W e emette un flusso luminoso di 1800 lumen, perfetto per qualsiasi spazio interno, che permetterà un notevole risparmio energetico.

Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxlxh	325 x 325 x 55
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Forma	Cuadrado
Frequenza (Hz)	50 - 60
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Lumeni (Lm)	1800
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza (W)	24
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	CCT

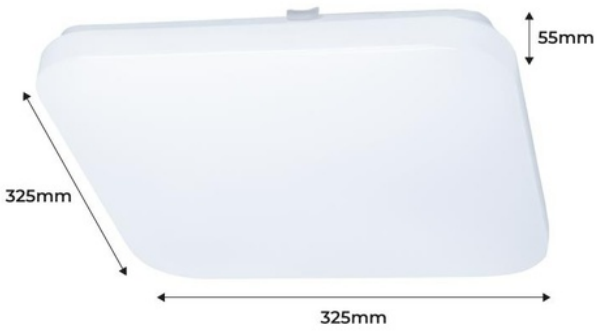

Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	***Attributi***	
B1288-C-CCT		