





44W
URGR<19
3
95 lm/W

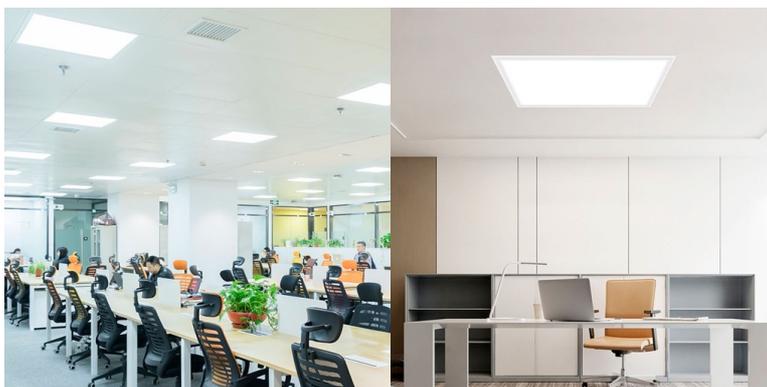

Lot de 20 - Panneau LED 60x60 extra-plat - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 20 panneaux LED encastrés 60x60 cm - Driver Philips. Panneaux élégants et ultra-fins avec une technologie avancée pour un éclairage puissant et uniforme dans trois nuances de blanc (3000K, 4000K, 6000K). Ils ont une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens. Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80) pour une reproduction des couleurs précise et indice de gêne visuelle faible (UGR<19). Ils peuvent être installés dans des faux plafonds ou encastrés dans des plaques de plâtre avec un cadre encastré (non inclus).


↳ Driver Philips 123x43mm



Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser)Blanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (NE PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER)	
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	600x600mm
Dimensions du panneau LED	60x60
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3900
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44W
Plage de température	-0°C ~ +30°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

↳ Driver Philips 123x43mm

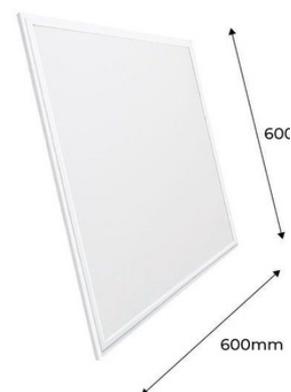

Variantes du produit

Référence

Attributs

K5235-BC-20

T° de lumière (utiliser): Blanc Chaud (NE PAS UTILISER)



K5235-BF-20

T° de lumière (utiliser): Blanc Froid (NE PAS UTILISER)



K5235-BN-20

T° de lumière (utiliser): Blanc neutre (NE PAS UTILISER)

