





44W
URGR19
95
lm/W

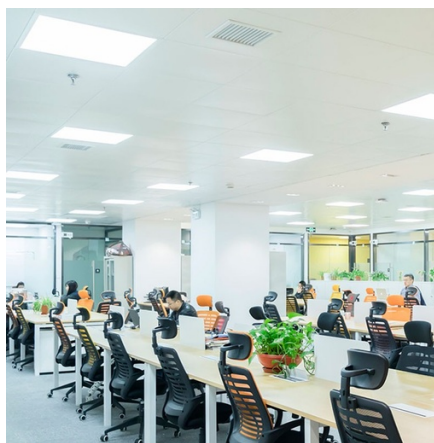

Συσκευασία 20 λεπτών πάνελ LED 60X60 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΠΑΚΕΤΟ x 20 ενσωματωμένων LED πάνελ 60X60 εκ - Driver Philips. Κομψές και υπερλεπτές πάνελ με προηγμένη τεχνολογία για ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις του λευκού (3000K, 4000K, 6000K). Έχουν ισχύ 44W και φωτεινή ροή 3800 λούμεν. Ιδανικό για γραφεία, συνεδριακές αίθουσες, σχολεία ή νοσοκομεία. Υψηλός δείκτης αναπαραγωγής χρώματος (CRI>80) για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και χαμηλός δείκτης λάμψης (UGR≤19). Μπορούν να εγκατασταθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν σε γυψοσανίδες με ένα εσοχή πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται).


⇔ Driver Philips 123x43mm



Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	600x600μμ
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x60
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	3900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44W
Εύρος θερμοκρασίας	-0°C ~ +30°C
Σένσoras	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι

⇔ Driver Philips 123x43mm

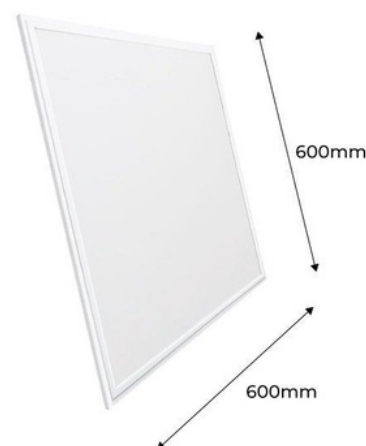

Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-20	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός	
K5235-BF-20	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός	
K5235-BN-20	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο	