





44W
URGR<19
3 YEARS WARRANTY
95 lm/W

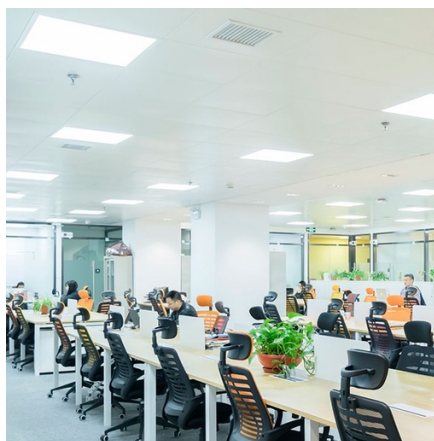

Zestaw 20 wąskich paneli LED 60X60 cm - Sterownik Philips - 44W - UGR19

PAK x 20 wpuszczanych paneli LED 60X60 cm - Sterownik Philips. Eleganckie i ultra cienkie panele z zaawansowaną technologią zapewniające mocne i jednolite oświetlenie w trzech odcieniach bieli (3000K, 4000K, 6000K). Mają moc 44W i strumień świetlny 3800 lumenów. Idealny do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Wysoki wskaźnik odwzorowania barw (CRI>80) dla dokładnej reprodukcji kolorów oraz niski wskaźnik ośnienia (UGR<19). Mogą być instalowane w sufitach podwieszanych lub wbudowane w płyty gipsowe z ramą wpuszczaną (nie wliczoną w zestaw).


⇌ Driver Philips 123x43mm



Product data

T° światła	Blanco Frío , Jasny biały , Neutralny Biały
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxH	600x600mm
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniały	Opcjonalnie, zastępując sterownik
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3900
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44W
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie

⇌ Driver Philips 123x43mm

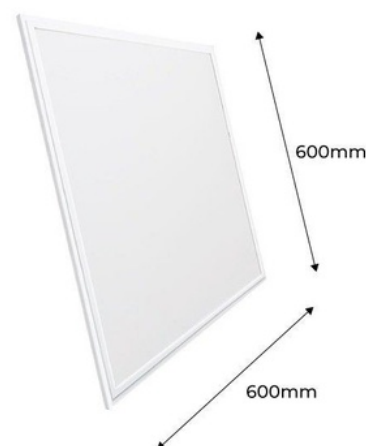

Żywotność (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-BC-20

T° światła : Jasny biały



K5235-BF-20

T° światła : Blanco Frío



K5235-BN-20

T° światła : Neutralny Biały

