





Γραμμικό φωτιστικό LED Opal για μαγνητική ράγα 48V - 20W - Λευκό

Ο 20W LED γραμμικός προβολέας είναι μια υπερσύγχρονη φωτεινή πηγή με μοντέρνο σχεδιασμό. Είναι ιδανικό για γενικό ή περιβαλλοντικό φωτισμό, με μια ευρεία γωνία δέσμης φωτός (120°) και έναν διαχυτήρα πολυκαρβονάτου που επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή του φωτός. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία, επιτρέποντας απλή αναδιοργάνωση και συνδυασμό με άλλα φώτα. Έχει υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>90), που δείχνει τα χρώματα με υψηλή πιστότητα. Διαθέσιμο σε μαύρο και σε δύο αποχρώσεις: ζεστό λευκό και ουδέτερο λευκό.

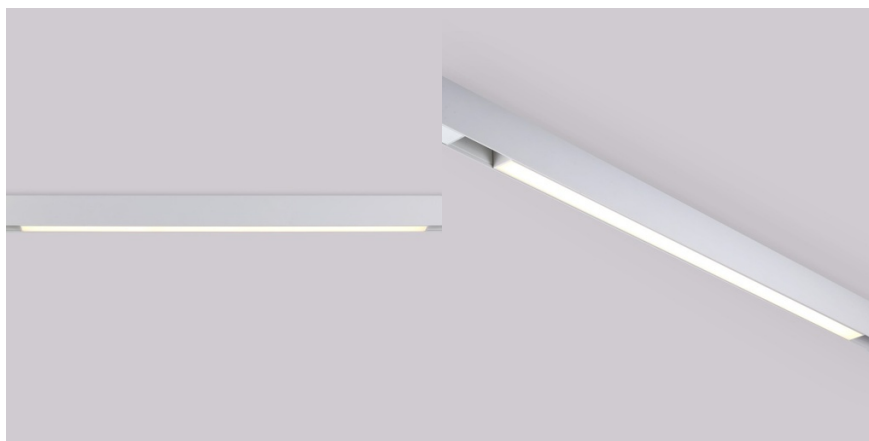

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό, Μαύρο
Θερμοκρασία φωτός	2700°K, 4000°K
Πιστοποιητικά	KE, ROH
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	605x25x23, 605x25x23
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2800
Λούμεν (Lm)	770
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	20
Ονομαστική Τάση (V)	48V
Τύπος Ράγας	Μαγνητικός
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Σένσορας	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Καφετέρια, Ξενοδοχεία, Εμπόριο, Σαλόνι

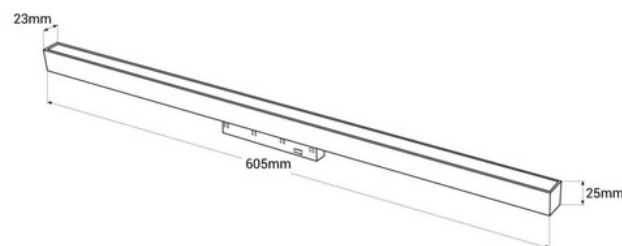

Product variants

Reference

Attributes

LM-600-B-BC

Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 2700°K



LM-600-B-BN

Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K



LM-600-N-BC

Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 2700°K



LM-600-N-BN

Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

