




Luminaria lineal LED orientable para carril magnético 48V - 6W - UGR16

Foco lineal para carril magnético de 6W de potencia, con diseño moderno y de gran versatilidad. Se instala fácilmente presionando la base en el carril, sin necesidad de herramientas. Su bajo índice de deslumbramiento (UGR16) garantiza un alto confort lumínico a los usuarios. Además, su alto índice de reproducción cromática (CRI>90), permite mostrar los colores con una alta fidelidad. Con un ángulo de giro de 180°, permite dirigir la luz al punto deseado. Disponible en color negro y en dos tonalidades: blanco cálido y blanco neutro.



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
T° de luz	2700°K, 4000°K
Certificados	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiones (mm) LxIxh	112x58x23
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumens (Lm)	530, 1350
Material	Aluminio
Orientable	Sí
Potencia (W)	6
Tensión Nominal (V)	48V
Tipo de Carril	Magnético
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco neutro
UGR	UGR16
Vida útil (h)	25000
Dimmable	No
Sensor	No
Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Cocinas, Comercio, Museos - Galerías

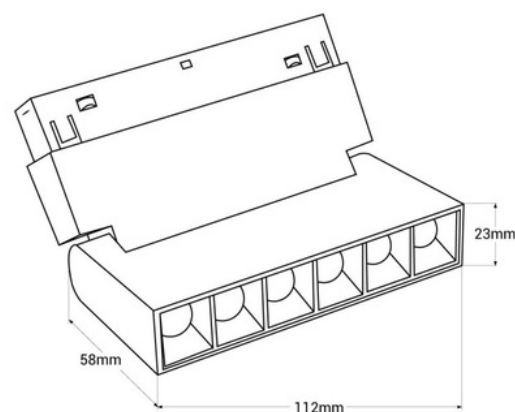

Variantes de producto

Referencia

Atributos



PML-6WU18-B-BC

Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 2700°K



PML-6WU18-B-BN

Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 4000°K



PML-6WU18-N-BC

Color de carcasa: Negro, T° de luz: 2700°K



PML-6WU18-N-BN

Color de carcasa: Negro, T° de luz: 4000°K