




72W  
URGR19  
3  
90  
lm/W

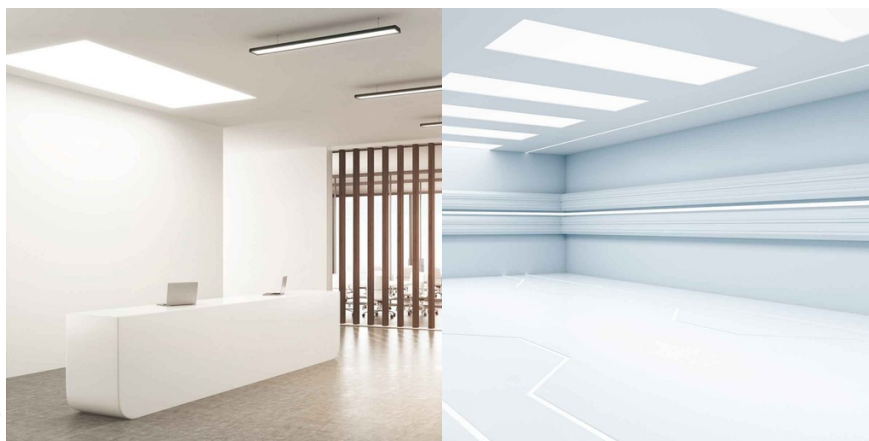

## Pack 12 pannelli LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

CONFEZIONE di 12 pannelli LED incassati 120x60cm - alimentatore PHILIPS. I pannelli presentano un design elegante, un profilo ultra-sottile e una tecnologia all'avanguardia che consente loro di fornire un'illuminazione potente e uniforme in 3 tonalità: bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). Sono apparecchi ad alta efficienza con una potenza di 72W e un flusso luminoso di 5900 lumen. Incorporano un diffusore micro-prismatico che garantisce un'illuminazione priva di abbagliamento (UGR $\leq$ 19), ideale per uffici, sale conferenze, scuole o ospedali. Grazie al loro elevato indice di resa cromatica (CRI>80), riproducono i colori in modo molto simile alla luce naturale. I pannelli possono essere montati su soffitti falsi o integrati direttamente nella parete in cartongesso utilizzando un telaio incassato (non fornito).



72W  
URGR19  
3  
90  
lm/W

### Dati del prodotto

T° di luce	Bianco Freddo , Bianco Caldo , Bianco Neutro
Angolo di apertura (°)	160
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
Dimensioni Pannello LED	120x60
Autista	Philips
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	72
Intervallo di temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 4014
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro



UGR	UGR19
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Hotel, Uffici, Commercio, Parcheggio
Vita utile (h)	25.000

### Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
K5234-BF-12	T° di luce : Bianco Freddo	
K5234-BN-12	T° di luce : Bianco Neutro	