




72W
URC<19
3
90 lm/W

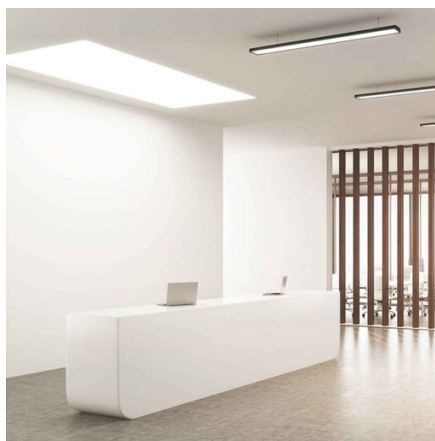

72W
URC<19
3
90 lm/W

Συσκευασία 8 λεπτών πάνελ LED 120X60cm - Οδηγός PHILIPS - 72W - UGR19

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ x 8 ενσωματωμένων LED πάνελ 120x60cm - οδηγός PHILIPS. Οι πίνακες διαθέτουν κομψό σχεδιασμό, υπερ-λεπτή προφίλ και προηγμένη τεχνολογία που τους επιτρέπει να παρέχουν ισχυρό, ομοιόμορφο φωτισμό σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K). Είναι φωτιστικά υψηλής απόδοσης με ισχύ 72W και φωτεινότητα 5900 λούμεν. Ενσωματώνουν έναν μικρο-πρισματικό διαχύτη που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς αντανάκλαση (UGR≤19), ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>80), αναπαράγουν τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Οι πίνακες μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν άμεσα σε γυψοσανίδα χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται).



72W
URC<19
3
90 lm/W

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1195 x 595 x 7 χιλιοστά
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x60
Οδηγός	Φίλιπς
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	5900
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	72
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσoras	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 4014
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό



ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Ξενοδοχεία, Γραφεία, Εμπόριο, Στάθμευση
Χαρακτηριστική Ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός	
K5234-BN-8	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο	