




72W
URC<19
3
90 lm/W

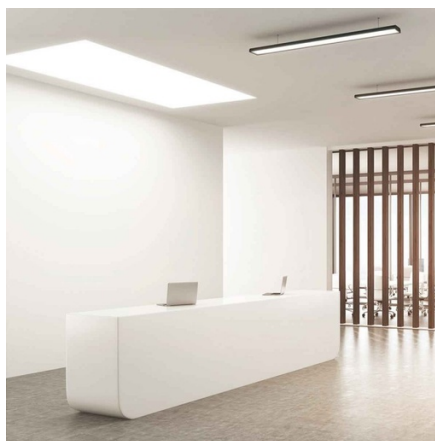

72W
URC<19
3
90 lm/W

8er-Pack LED-Einbaupanels slim 120x60 cm - PHILIPS Treiber - 72W - UGR19

PACK x 8 eingelassene LED-Panele 120x60cm - PHILIPS Treiber. Die Panels verfügen über ein schlankes Design, ein ultra-dünnes Profil und modernste Technologie, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, gleichmäßige Beleuchtung in 3 Farbtönen zu bieten: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Sie sind hocheffiziente Leuchten mit einer Leistung von 72W und einem Lichtstrom von 5900 Lumen. Sie enthalten einen mikrop Prismatischen Diffusor, der blendfreies Licht ($UGR \leq 19$) garantiert, ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Dank ihres hohen Farbwiedergabeindex ($CRI > 80$) reproduzieren sie Farben sehr ähnlich wie natürliches Licht. Die Panele können an abgehängten Decken montiert oder direkt in Gipskartonplatten mit einem Einbaurahmen (nicht enthalten) eingebaut werden.



72W
URC<19
3
90 lm/W

Produktdaten

Lichttemperatur	Weißes Eis , Warmes Weiß , Neutral Weiß
Öffnungswinkel (°)	160
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxHx	1195 x 595 x 7 mm
Dimensionen LED-Panel	120x60
Fahrer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 4014
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß



UGR	UGR19
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Hotels, Büros, Handel, Parken
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
K5234-BF-8	Lichttemperatur : Weißes Eis	
K5234-BN-8	Lichttemperatur : Neutral Weiß	