




Set van 8 smalle LED panelen 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 8 inbouw LED-panelen 120x60cm - driver PHILIPS. De panelen hebben een elegant, ultra-dun ontwerp en geavanceerde technologie die hen in staat stelt krachtige, uniforme verlichting te bieden in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K). Het zijn energiezuinige armaturen met een vermogen van 72W en een lichtstroom van 5900 lumen. Ze zijn uitgerust met een micro-prismatische diffuser die zorgt voor verlichting zonder schittering (UGR≤19), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij hun hoge kleurweergave-index (CRI>80) reproduceren ze de kleuren op een zeer vergelijkbare manier als natuurlijk licht. De panelen kunnen op verlaagde plafonds worden gemonteerd of rechtstreeks in gipsplaten worden ingebouwd met een inbouwframe (niet inbegrepen).

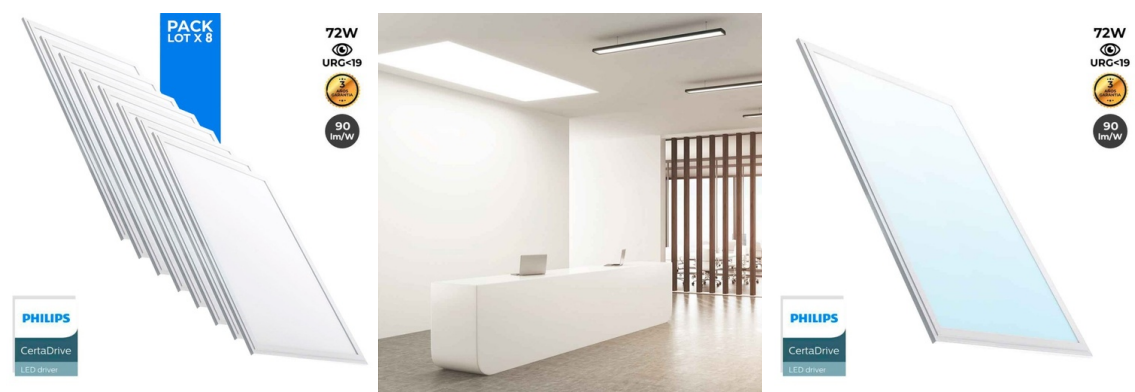

Product data

T° van licht (gebruik) Wit Koud (NIET GEBRUIKEN), Warm Wit (NIET GEBRUIKEN), Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)

Openingse_angle (°) 160

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

CRI 80-85

Afmetingen (mm) LxIxh 1195 x 595 x 7mm

Afmetingen LED-paneel 120x60

Bestuurder Philips

Frequentie (Hz) 50 - 60

Gebruiksfrequentie Intensief

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Lumen (Lm) 5900

Montage Inbouw

Oorbaar Nee

Vermogen (W) 72

Temperatuurbereik -18°C ~ +55°C

Sensor Nee

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Type LED SMD 4014

Toonladder Warme wit, Wit koud, Neutraal wit

UGR UGR19

Buiten gebruik Nee

Gebruik Aanbevolen Hotels, Kantoren, Handel, Parkeren

Houdbaarheid (u) 25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BC-8	T° van licht (gebruik): Warm Wit (NIET GEBRUIKEN)	
K5234-BF-8	T° van licht (gebruik): Wit Koud (NIET GEBRUIKEN)	
K5234-BN-8	T° van licht (gebruik): Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)	