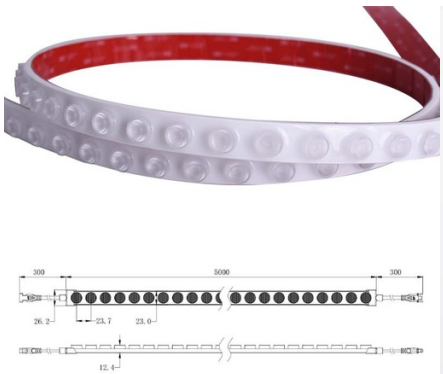

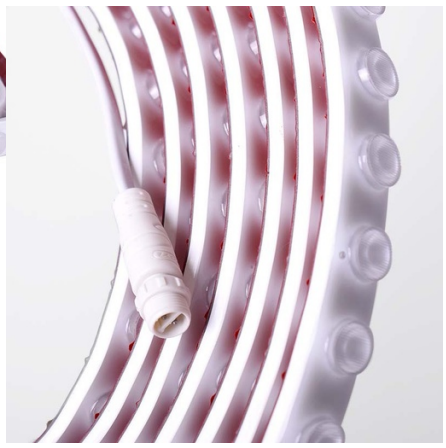

Bañador LED flexible monocolor 24V DC - 5 metros - 2700K - IP67

IP67

El bañador flexible estanco monocolor es una solución ideal para la iluminación arquitectónica en entornos comerciales y residenciales. Su diseño flexible permite la instalación en ángulos curvos, proporcionando una iluminación asimétrica con un ángulo de apertura de 15 x 45°. Con un alto índice de reproducción cromática (CRI≥80), asegura una reproducción precisa de colores. Gracias a su grado de protección IP67, es apto para diversos proyectos de iluminación exterior, como decoración de fachadas, arcos, retroiluminación de letras y carteles publicitarios. Aunque permite cortes a medida, no se garantiza su total estanqueidad. Tonalidad: blanco cálido (2700K).

Datos del producto

T° de luz	2700°K
Ángulo de apertura (°)	15° - 45°
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiones (mm) Lxlxh	22,7 x 5000
Eficiencia (Lm/w)	124
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP67
Kelvin (K)	2700
N° Chips/metro	42
Potencia/m (W/m)	20W/m

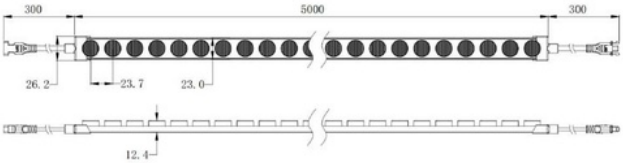

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1939-270	Tº de luz: 2700ºK