LED Einbaupanel 60x60cm - PUSH dimmbar - 44W - UGR19

Versenktes LED-Panel mit einem ultradünnen Design und modernster Technologie, die eine kraftvolle und gleichmäßige Beleuchtung bietet. Es handelt sich um eine hocheffiziente Leuchte mit einer Leistung von 44W und einem Lichtstrom von 3800 Lumen. Es incorpora un controlador de regulación PUSH, que ofrece la posibilidad de ajustar la intensidad de la luz. Dank seines niedrigen Blendungsindexes UGR19 bietet dieses Panel großen visuellen Komfort. Es ist in drei Farbtönen erhältlich: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).

Produktdaten

LichttemperaturWeißes Eis (NICHT VERWENDEN), Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN), Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)	
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	600 x 600 x 6
Schnittmaße (mm)	600 x 600
Dimensionen LED-Panel	60x60
Dimmbar	Ja
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	44
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

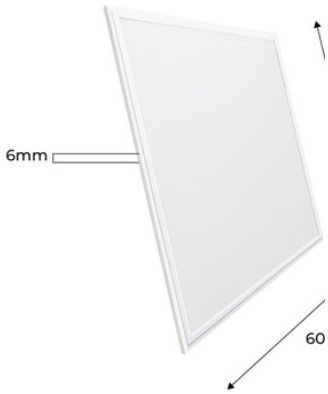

Produktvarianten

Artikelnummer	*Eigenschaften*	
K5235-PUSH-BC	Lichttemperatur : Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN)	
K5235-PUSH-BF	Lichttemperatur : Weißes Eis (NICHT VERWENDEN)	
K5235-PUSH-BN	Lichttemperatur : Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN)	