



44W  
URC-19  
95 lm/W  
DIMMABLE  
PUSH




## Panel LED empotrable 60X60cm - PUSH regulable - 44W - UGR19

Panel LED empotrable de diseño ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente y uniforme. Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 3800 lúmenes. Incorpora un driver de regulación PUSH, lo que brinda la posibilidad de regular la intensidad lumínica. Gracias a su bajo índice de deslumbramiento, UGR19, este panel brinda un gran confort visual. Está disponible en tres tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



### Datos del producto

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| T° de luz                 | BF (NO USAR), BC (NO USAR), Bn (NO USAR)  |
| Certificados              | CE, ROHS                                  |
| CRI                       | 80-85                                     |
| Dimensiones (mm) LxIxh    | 600 x 600 x 6                             |
| Dimensiones de corte (mm) | 600 x 600                                 |
| Dimensiones Panel LED     | 60x60                                     |
| Dimmable                  | Sí                                        |
| Frecuencia (Hz)           | 50 - 60                                   |
| Frecuencia de uso         | Intensivo                                 |
| Garantía                  | 3 años                                    |
| IP                        | IP20                                      |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                          |
| Lumens (Lm)               | 3800                                      |
| Material difusor          | Policarbonato                             |
| Montaje                   | Empotrable                                |
| Orientable                | No                                        |
| Potencia (W)              | 44                                        |
| Rango temperatura         | -0°C ~ +30°C                              |
| Sensor                    | No                                        |
| Tensión Nominal (V)       | 220 - 240 V AC                            |
| Tipo de LED               | SMD 2835                                  |
| Tonalidad                 | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |

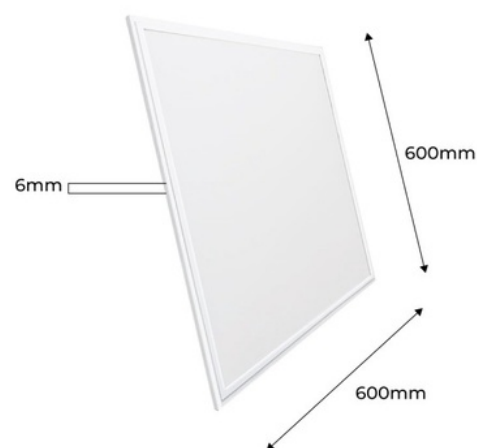

|               |       |
|---------------|-------|
| Uso Exterior  | No    |
| Vida útil (h) | 25000 |

## Variantes de producto

| Referencia    | Atributos               |                                                                                      |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| K5235-PUSH-BC | T° de luz: BC (NO USAR) |   |
| K5235-PUSH-BF | T° de luz: BF (NO USAR) |   |
| K5235-PUSH-BN | T° de luz: Bn (NO USAR) |  |