



44W
URC-19
95 lm/W
DIMMABLE
PUSH




Panneau LED 60x60 encastrable - Dimmable PUSH - 44W - UGR19

Panneau LED encastré avec un design ultra-fin et une technologie de pointe qui fournit un éclairage puissant et uniforme. C'est un luminaire haute efficacité avec une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens. Il incorpore un pilote de régulation PUSH, offrant la possibilité d'ajuster l'intensité lumineuse. Grâce à son indice de réflexion faible, UGR19, ce panneau offre un grand confort visuel. Il est disponible en trois teintes : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).



Caractéristiques du produit

T° de lumière	Blanc Froid , Blanc Chaud , Blanc neutre
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	600 x 600 x 6
Dimensions de coupe (mm)	600 x 600
Dimensions du panneau LED	60x60
Dimmer	Oui
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3800
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Plage de température	-0°C ~ +30°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre

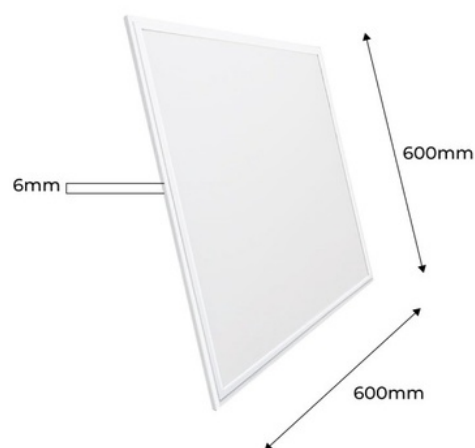

Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
K5235-PUSH-BC	T° de lumière : Blanc Chaud	
K5235-PUSH-BF	T° de lumière : Blanc Froid	
K5235-PUSH-BN	T° de lumière : Blanc neutre	