



44W  
URC<19  
95 lm/W  
DIMMABLE  
PUSH



## Pannello LED da incasso 60X60cm - Dimmerabile PUSH - 44W - UGR19


Pannello LED incassato con un design ultra-sottile e tecnologia all'avanguardia che fornisce un'illuminazione potente e uniforme. È un apparecchio di illuminazione ad alta efficienza con una potenza di 44W e un flusso luminoso di 3800 lumen. Incorpora un driver di regolazione PUSH, che offre la possibilità di regolare l'intensità della luce. Grazie al suo basso indice di abbagliamento, UGR19, questo pannello offre un ottimo comfort visivo. È disponibile in tre tonalità: bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).



### Dati del prodotto

T° di luce (usare) Bianco Freddo (NON USARE), Bianco Caldo (NON USARE), Bianco Neutro (NON USARE)

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Certificati               | CE, ROHS                                   |
| CRI                       | 80-85                                      |
| Dimensioni (mm) LxIxh     | 600 x 600 x 6                              |
| Dimensioni di taglio (mm) | 600 x 600                                  |
| Dimensioni Pannello LED   | 60x60                                      |
| Regolabile in luminosità  | Sì                                         |
| Frequenza (Hz)            | 50 - 60                                    |
| Frequenza d'uso           | Intensivo                                  |
| Garanzia                  | 3 anni                                     |
| IP                        | IP20                                       |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                           |
| Lumen (Lm)                | 3800                                       |
| Materiale diffusore       | Polycarbonato                              |
| Montaggio                 | Incastonabile                              |
| Orientabile               | No                                         |
| Potenza (W)               | 44                                         |
| Intervallo di temperatura | -0°C ~ +30°C                               |
| Sensore                   | No                                         |
| Tensione Nominale (V)     | 220 - 240 V CA                             |
| Tipo di LED               | SMD 2835                                   |
| Tonalità                  | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno               | No                                         |
| Vita utile (h)            | 25.000                                     |

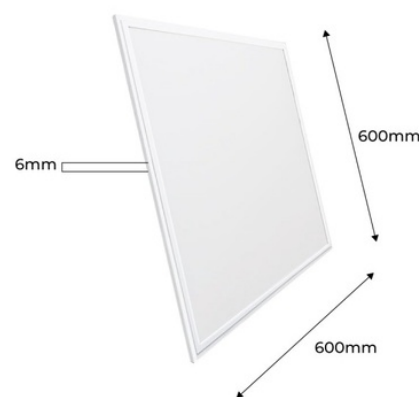

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

K5235-PUSH-BC

T° di luce (usare): Bianco Caldo (NON USARE)



K5235-PUSH-BF

T° di luce (usare): Bianco Freddo (NON USARE)



K5235-PUSH-BN

T° di luce (usare): Bianco Neutro (NON USARE)

