



44W
URC<19
95 lm/W
DIMMABLE
PUSH



Panel LED wpuszczany 60X60cm - ściemnialny PUSH - 44W - UGR19


Panele LED wpuszczane o ultracienkiej konstrukcji i nowoczesnej technologii, zapewniające mocne i jednolite oświetlenie. To jest wysokowydajne źródło światła o mocy 44W i strumieniu świetlnym wynoszącym 3800 lumenów. Zawiera sterownik regulacji PUSH, co umożliwia dostosowanie intensywności światła. Dzięki niskiemu wskaźnikowi ośnienia, UGR19, ta lampa oferuje doskonały komfort wizualny. Dostępny jest w trzech odcieniach: ciepła biała (3000K), neutralna biała (4000K) i zimna biała (6000K).



Product data

T° światła (użyj) Blanco Frio (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	600 x 600 x 6
Wymiary cięcia (mm)	600 x 600
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemnialny	Tak
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3800
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

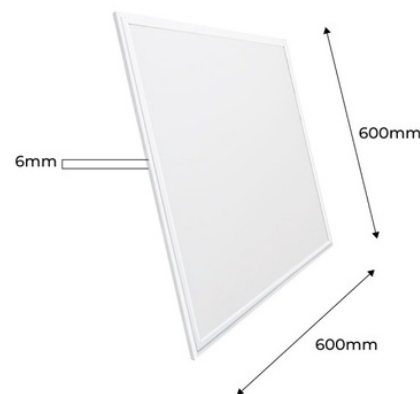

Product variants

Reference

Attributes

K5235-PUSH-BC

T° światła (użyj): Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)



K5235-PUSH-BF

T° światła (użyj): Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)



K5235-PUSH-BN

T° światła (użyj): Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)

