


20W/m  
IP67  
15mm  
42chips/m  
RGB

IP67

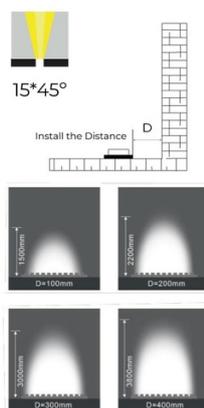

## Bañador LED flexible RGB 24V DC - 5 metros - IP67


Ref. B1939-RGB

El bañador flexible estanco RGB es una solución versátil para la iluminación arquitectónica en entornos comerciales y residenciales. Su diseño flexible permite la instalación en ángulos curvos, proporcionando una iluminación asimétrica con un ángulo de apertura de 15 x 45°. Gracias a su grado de protección IP67, es apto para diversos proyectos de iluminación exterior, como decoración de fachadas, arcos, retroiluminación de letras y carteles publicitarios. Aunque permite cortes a medida, no se garantiza su total estanqueidad. \* Se puede cortar cada 7 módulos



### Datos del producto

Tº de luz	RGB
Ángulo de apertura (º)	15º - 45º
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	22,7 x 5000
Distancia del corte (mm)	165
Eficiencia (Lm/w)	52
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP67
Nº Chips/metro	42
Potencia/m (W/m)	20W/m
Tensión Nominal (V)	24V DC
Tonalidad	RGB

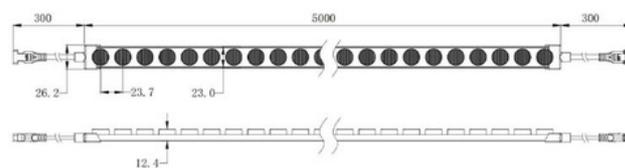

## Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1939-RGB

T° de luz: RGB

