





Zestaw 5 zewnętrznych naświetlaczy LED 50W - 95lm/W - IP65

PACZKA X 5 50W projektorów LED o kompaktowej konstrukcji, z metalową obudową i szklanym dyfuzorem. One są regulowane i mają sprawność 95lm/W. Odpowiedni do użytku na zewnątrz dzięki ocenie ochrony IP65. Dostępne w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).

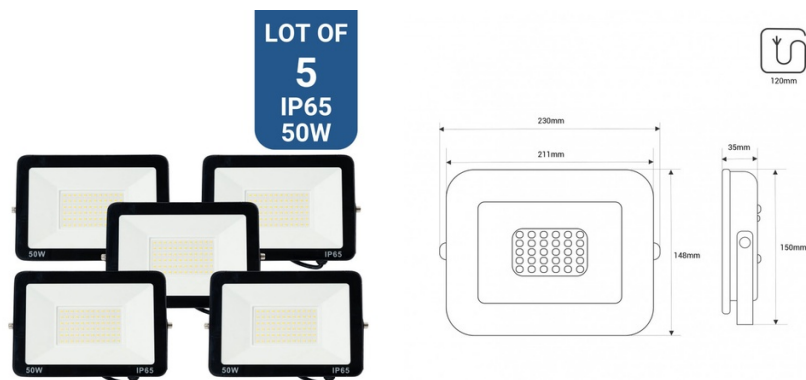

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Wysoki	35mm
Szerokość	148 mm
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	86
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim", Paczki
Gwarancja	3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 6000
Długość	230 mm
lumeny (Lm)	4569, 4584
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Tak

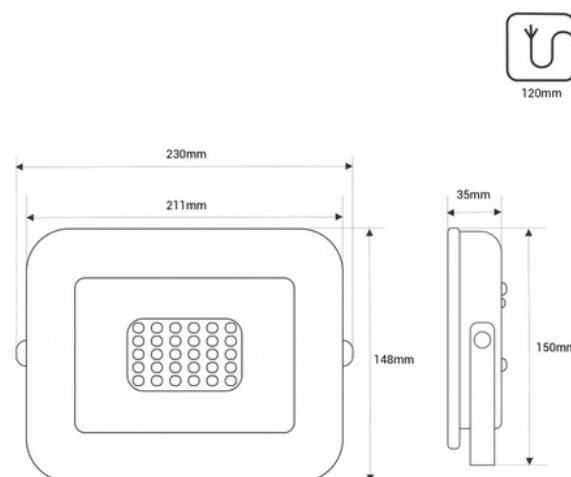

Moc (W)	50
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Żywotność (h)	25000


Product variants

Reference

Attributes


K1883-5-BC

T° światła : 3000°K



K1883-5-BF

T° światła : 6000K



K1883-5-BN

T° światła : 4000°K

