




## Ampoule LED G4 2,5W bi-pin plate 12V AC/DC

Ampoule circulaire plate LED G4 à deux broches, haute efficacité et qualité, idéale pour remplacer les ampoules halogènes à deux broches, avec des économies de consommation d'énergie pouvant dépasser 85 %. Avec une puissance de 2,5 W, il offre une luminosité de 300 lumens. Particulièrement recommandé pour véhicules, caravanes, bateaux, feux de signalisation et camping. Disponible en blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K)



### Caractéristiques du produit

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| T° de lumière                   | 3000°K, 4000°K, 6000K                  |
| Angle d'ouverture (°)           | 180                                    |
| Douille                         | G4                                     |
| Certificats                     | CE, ROHS                               |
| Classe d'efficacité énergétique | F                                      |
| Dimensions (mm) LxIxh           | ø28 X 40                               |
| Dimmer                          | Non                                    |
| Garantie                        | Selon la garantie légale : 3 ans       |
| IP                              | IP20                                   |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                       |
| Lumens (Lm)                     | 300                                    |
| Matériau                        | Polycarbonate                          |
| Puissance (W)                   | 2,5                                    |
| Tension Nominale (V)            | 12V CC                                 |
| Tonalité                        | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre |
| Usage extérieur                 | Non                                    |

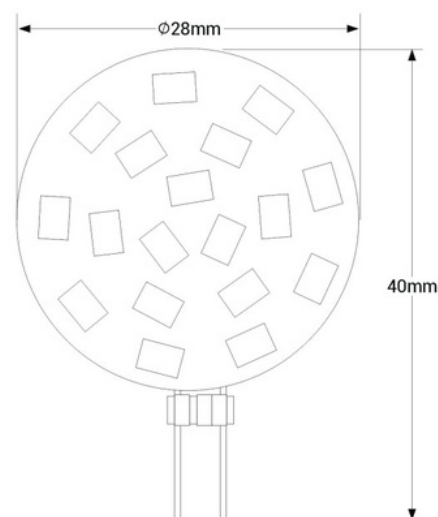

## Variantes du produit

Référence

Attributs

BS1-G4SL-2,5W-BC

T° de lumière : 3000°K



BS1-G4SL-2,5W-BF

T° de lumière : 6000K



BS1-G4SL-2,5W-BN

T° de lumière : 4000°K

