





Συσκευασία 2 προβολέων LED εξωτερικού χώρου 100W - 95lm/W - IP65

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ 2 προβολείς LED 100W με συμπαγή σχεδίαση, μεταλλική θήκη και γυάλινο διαχύτη. Είναι ρυθμιζόμενα και έχουν απόδοση 95lm/W. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση χάρη στην προστασία IP65. Διαθέσιμο σε 3 θερμοκρασίες χρώματος: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).

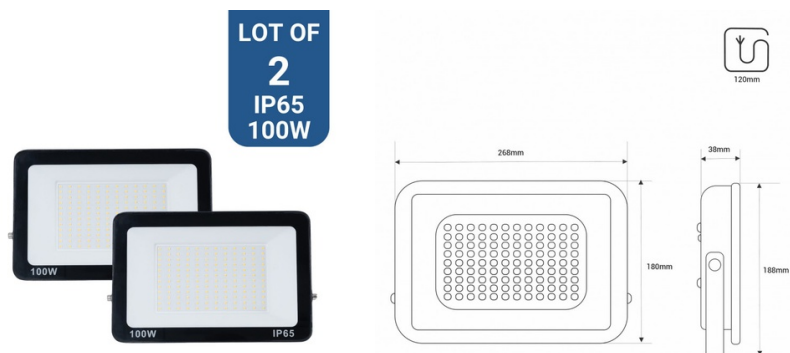

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Άλτο	38 χιλιοστά
Πλάτος	180χιλ
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
ΚΡΙ	80-85
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Γκάμα Προβολέα	Σειρά "Slim", Πακέτα
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (Κ)	3000, 4000, 6000
Μεγάλο	268 χιλ.μ.
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	50 in Greek is 50
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230

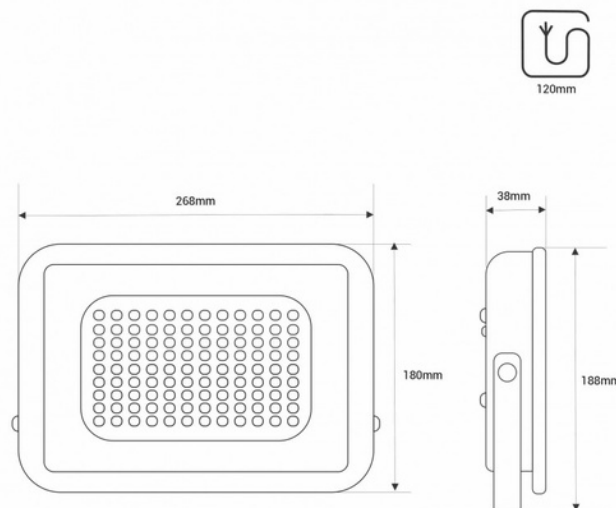

Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	Όχι
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K1884-2-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



K1884-2-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



K1884-2-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

