




## Set van 2 LED schijnwerpers voor buiten 100W - 95lm/W - IP65

VERPAKKING X 2 LED-projectoren 100W met een compact ontwerp, met metalen behuizing en glazen diffuser. Ze zijn oriënteerbaar en hebben een efficiëntie van 95lm/W. Geschikt voor buiten gebruik dankzij de bescherming graad IP65. Beschikbaar in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K).



### Product data

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| T° van licht        | 3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik) |
| Hoog                | 38 mm                                               |
| Breedte             | 180mm                                               |
| Openingse_angle (°) | 120                                                 |
| Certificaten        | CE, ROHS                                            |
| CRI                 | 80-85                                               |
| Dimbaar             | Nee                                                 |
| Bestuurder          | Intern                                              |
| Frequentie (Hz)     | 50 - 60                                             |
| Gebruiksfrequentie  | normaal                                             |
| Projector Gamma     | Serie "Slim", Pakketten                             |
| Garantie            | 3 jaar                                              |
| IP                  | IP65                                                |
| Kelvin (K)          | 3000, 4000, 6000                                    |
| Largo               | 268mm                                               |
| Materiaal           | Aluminium                                           |
| Materiaal diffuser  | Cristal                                             |
| Montage             | Oppervlak                                           |
| Oorbaar             | Ja                                                  |
| Vermogen (W)        | 50                                                  |
| Temperatuurbereik   | -18°C ~ +55°C                                       |
| Sensor              | Nee                                                 |

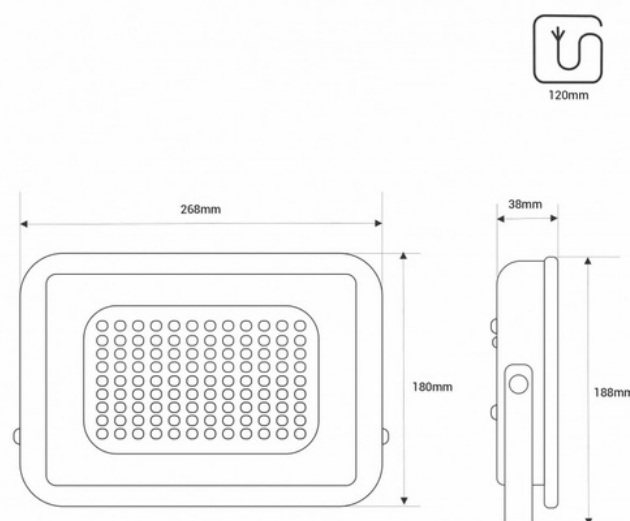

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Nominale Spanning (V) | 230                               |
| Type LED              | SMD 2835                          |
| Toonladder            | Warme wit, Wit koud, Neutraal wit |
| UGR                   | Nee                               |
| Buiten gebruik        | Ja                                |
| Houdbaarheid (u)      | 25000                             |

## Product variants

| Reference  | Attributes                      |                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1884-2-BC | T° van licht : 3000°K (gebruik) |  <div>           LOT OF<br/>2<br/>IP65<br/>100W         </div>   |
| K1884-2-BF | T° van licht : 6000K (gebruik)  |  <div>           LOT OF<br/>2<br/>IP65<br/>100W         </div>   |
| K1884-2-BN | T° van licht : 4000°K (gebruik) |  <div>           LOT OF<br/>2<br/>IP65<br/>100W         </div> |