


LOT OF  
10  
IP65  
100W




## 10er-Pack LED-Strahler für den Außenbereich 100W - 95lm/W - IP65

Packung mit 10 LED-Projektorlampen für den Außenbereich, 100W, von hoher Qualität. Dank ihrer Schutzart IP65 kann die Leuchte im Freien verwendet werden und ist resistent gegen Wasser, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Mit Abmessungen von 290x180x37mm und einem hochwertigen Reflektor, mit einem breiten Strahlwinkel von 120°. Die verstellbare Halterung in einem 180° Winkel ermöglicht die Installation an Wänden, Decken oder Böden und richtet zusätzlich das Licht auf den gewünschten Ort. LED-Strahler sind perfekt für die Verwendung im Freien und Innenbereich und werden häufig insbesondere in Gärten, Einkaufszentren, Haustüren oder Geschäftseingängen eingesetzt, um ein Objekt, eine Skulptur oder eine Pflanze hervorzuheben. 230V. Chip-LED SMD 2835. Optimaler Farbwiedergabeindex (CRI>80). Kaltes Farbspektrum von 6000°K und eine Lichtstärke von 7847lm.

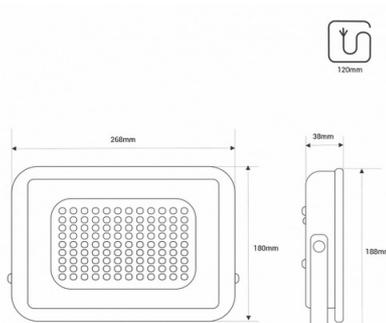

### Produktdaten

Lichttemperatur (verwenden)3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)	
Hoch	38mm
Breite	180 mm
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Projektorreihe	Serie "Slim", Pakete
Garantie	3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lang	268mm
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Kristall
Montage	Fläche
Orientierbar	Ja
Leistung (W)	100
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835

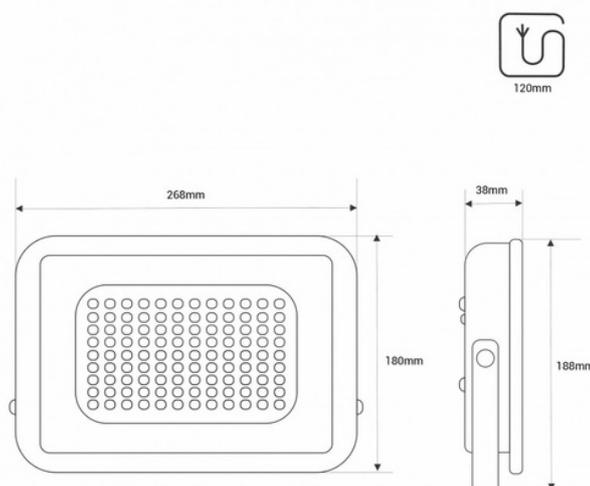

Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	Nein
Außengebrauch	Ja
Nutzungsdauer (h)	25000

### Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
K1884-10-BC	Lichttemperatur (verwenden): 3000°K (verwenden)	
K1884-10-BF	Lichttemperatur (verwenden): 6000K (verwenden)	
K1884-10-BN	Lichttemperatur (verwenden): 4000°K (verwenden)	