





Πακέτο 10 προβολέων LED εξωτερικού χώρου 100W - 95lm/W - IP65

Πακέτο 10 LED Projector Lights για εξωτερική χρήση, 100W, υψηλής ποιότητας. Χάρη στην προστασία IP65, η φωτεινότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερικά, ανθεκτική στο νερό, την υγρασία, τη σκόνη και τη βρωμιά. Με διαστάσεις 290x180x37mm και ποιοτικό ανακλαστήρα, με ευρύ γωνία δέσμης 120°. Η ρυθμιζόμενη στήριξη υπό γωνία 180° επιτρέπει την εγκατάσταση σε τοίχους, οροφές ή δάπεδα, εκτός από την κατεύθυνση του φωτός προς την επιθυμητή τοποθεσία. Οι LED προβολείς είναι ιδανικοί τόσο για υπαίθρια όσο και για εσωτερική χρήση, χρησιμοποιούνται κυρίως σε κήπους, εμπορικά κέντρα, είσοδοι σπιτιών ή επιχειρήσεων, ή για να φωτίσουν ένα αντικείμενο, γλυπτό ή φυτό. 230V. Chip LED SMD 2835. Βέλτιστος δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI>80). Χαμηλή θερμοκρασία χρώματος 6000°K και φωτεινότητα 7847lm.

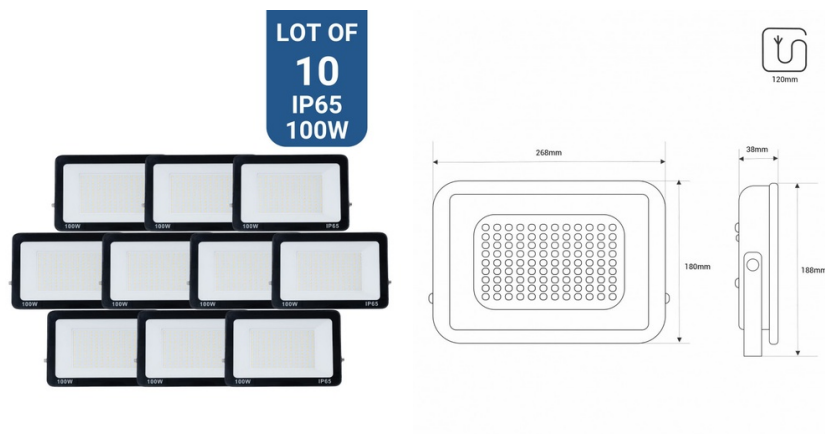


Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Ύψος	38 χιλιοστά
Πλάτος	180 χιλ
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Γκάμα Προβολέα	Σειρά "Slim", Πακέτα
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Μεγάλο	268 χιλ.μ.
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	100
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσορας	Όχι

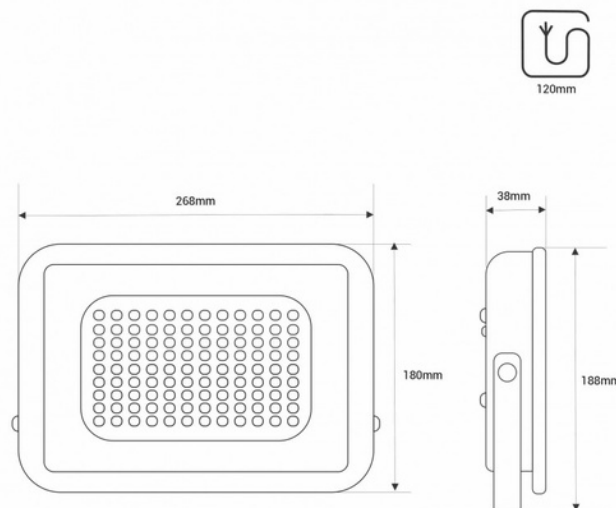

Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	Όχι
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1884-10-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
K1884-10-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
K1884-10-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	