


Pack de 10 projecteurs LED extérieur 100W - 95lm/W - IP65

Pack de 10 projecteurs LED pour usage extérieur, 100W, de haute qualité. Grâce à son indice de protection IP65, le luminaire peut être utilisé à l'extérieur, résistant à l'eau, à l'humidité, à la poussière et à la saleté. Avec des dimensions de 290x180x37mm et un réflecteur de haute qualité, avec un angle de faisceau large de 120°. Le support ajustable à un angle de 180° permet une installation sur des murs, des plafonds ou des sols, en plus de diriger la lumière vers l'emplacement souhaité. Les spots LED sont parfaits pour un usage extérieur et intérieur, utilisés couramment notamment dans les jardins, les centres commerciaux, les entrées de maisons ou d'entreprises, ou pour mettre en valeur un objet, une sculpture ou une plante. 230V. LED puce SMD 2835. Indice de rendu des couleurs optimal (IRC>80). Température de couleur froide de 6000°K et une intensité lumineuse de 7847lm.



Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Haut	38 mm
Largeur	180 mm
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimmer	Non
Conducteur	Intérieur
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Gammes de projecteurs	Série "Slim", Packs
Garantie	3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	268 mm
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Cristal
Montage	Surface
Orientable	Oui
Puissance (W)	100
Plage de température	-18°C ~ +55°C

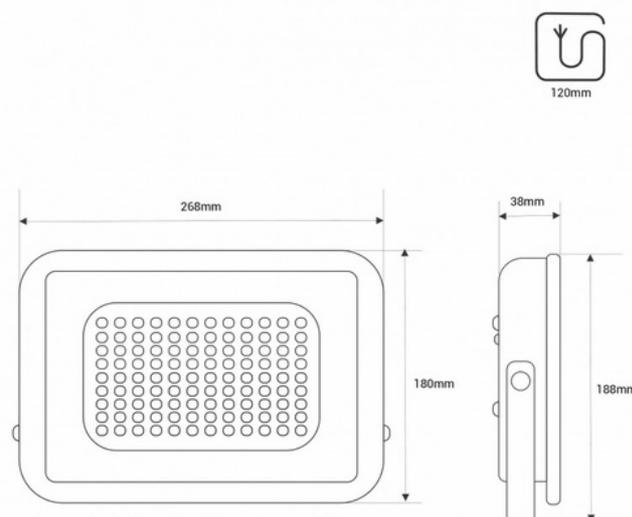

Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	Non
Usage extérieur	Oui
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
K1884-10-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
K1884-10-BF	T° de lumière : 6000K (utiliser)	
K1884-10-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	