





Pack da 10 fari LED da esterno 100W - 95lm/W - IP65

Confezione di 10 luci proiettore LED per uso esterno, 100W, di alta qualità. Grazie al suo grado di protezione IP65, il dispositivo può essere utilizzato all'aperto, resistente all'acqua, all'umidità, alla polvere e allo sporco. Con dimensioni di 290x180x37mm e un riflettore di alta qualità, con un ampio angolo di apertura di 120°. Il supporto regolabile a 180° consente l'installazione su pareti, soffitti o pavimenti, oltre a indirizzare la luce nella posizione desiderata. I faretto LED sono perfetti sia per uso esterno che interno, comunemente utilizzati soprattutto in giardini, centri commerciali, ingressi di case o negozi, o per mettere in evidenza un oggetto, una scultura o una pianta. 230V. Chip LED SMD 2835. Indice di resa cromatica ottimale (CRI>80). Temperatura di colore fredda di 6000°K e un'intensità luminosa di 7847lm.

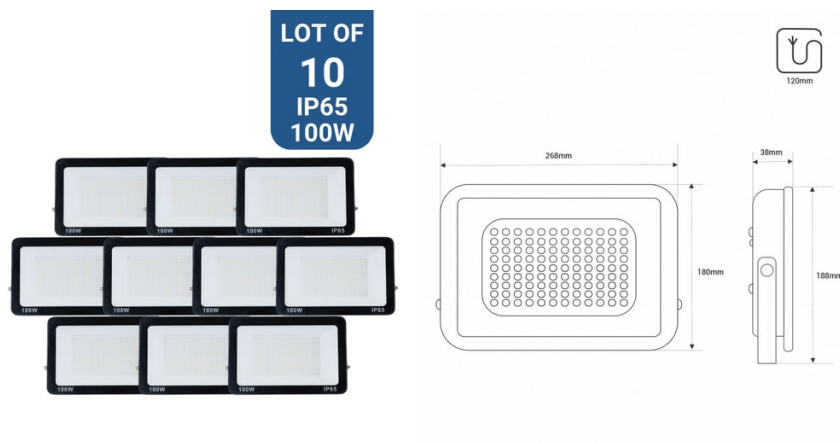



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Alto	38mm
Larghezza	180mm
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Gamma di Proiettore	Serie "Slim", Pacchi
Garanzia	3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lungo	268mm
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Cristallo
Montaggio	Superficie
Orientabile	Si
Potenza (W)	100
Intervallo di temperatura	-18°C ~ +55°C

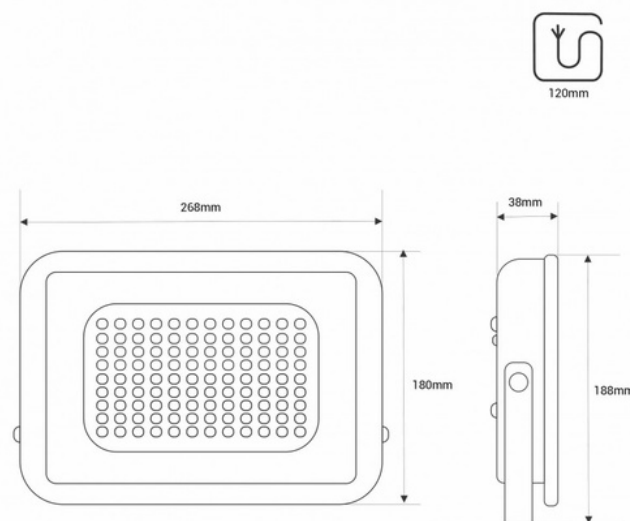

Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
UGR	No
Uso Esterno	Sì
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
K1884-10-BC	T° di luce : 3000°K (usare)	
K1884-10-BF	T° di luce : 6000K (usa)	
K1884-10-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)	