





Zestaw 10 zewnętrznych naświetlaczy LED 100W - 95lm/W - IP65

Pakiet 10 reflektorów LED do użytku na zewnątrz, 100W, o wysokiej jakości. Dzięki klasie ochrony IP65, oprawa może być używana na zewnątrz, odporna na wodę, wilgoć, kurz i brud. Wymiary 290x180x37mm oraz wysokiej jakości reflektor z szerokim kątem świecenia wynoszącym 120°. Regulowane wsparcie pod kątem 180° umożliwia montaż na ścianach, sufitach lub podłogach, oprócz kierowania światła w pożądane miejsce. Reflektory LED idealnie nadają się zarówno do użytku na zewnątrz, jak i wewnątrz, szczególnie często stosowane w ogrodach, centrach handlowych, przy wejściach do domów lub firm, czy też do podświetlania obiektów, rzeźb lub roślin. 230V. Chip LED SMD 2835. Optymalny wskaźnik oddawania barw (CRI>80). Chłodna temperatura barwowa 6000°K i strumień świetlny 7847lm.

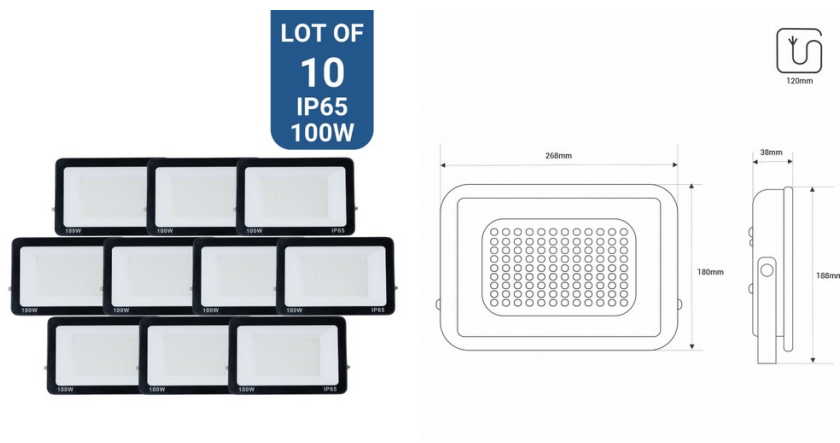



Product data

T° światła (użyj)	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Wysoki	38mm
Szerokość	180mm
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
ściemniałny	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim", Paczki
Gwarancja	3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Długi	268mm
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Tak
Moc (W)	100
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C

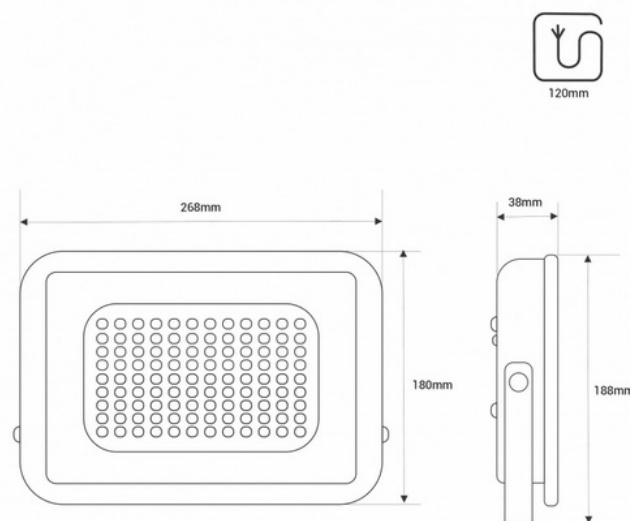

Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1884-10-BC	T° światła (użyj): 3000°K (użyj)	
K1884-10-BF	T° światła (użyj): 6000K (użyj)	
K1884-10-BN	T° światła (użyj): 4000°K (użyj)	