





Conjunto de 10 projectores LED para exterior 100W - 95lm/W - IP65

Pacote com 10 Luminárias Projetoras LED para uso externo, 100W, de alta qualidade. Graças ao seu grau de proteção IP65, a luminária pode ser usada ao ar livre, resistente à água, umidade, poeira e sujeira. Com dimensões de 290x180x37mm e um refletor de alta qualidade, com um ângulo de feixe amplo de 120°. O suporte ajustável em um ângulo de 180° permite a instalação em paredes, tetos ou pisos, além de direcionar a luz para o local desejado. Os holofotes LED são perfeitos tanto para uso ao ar livre quanto interno, sendo comumente utilizados especialmente em jardins, centros comerciais, entradas de casas ou negócios, ou para destacar um objeto, escultura ou planta. 230V. Chip LED SMD 2835. Índice de renderização de cor (CRI>80) ótimo. Temperatura de cor fria de 6000°K e uma intensidade luminosa de 7847lm.

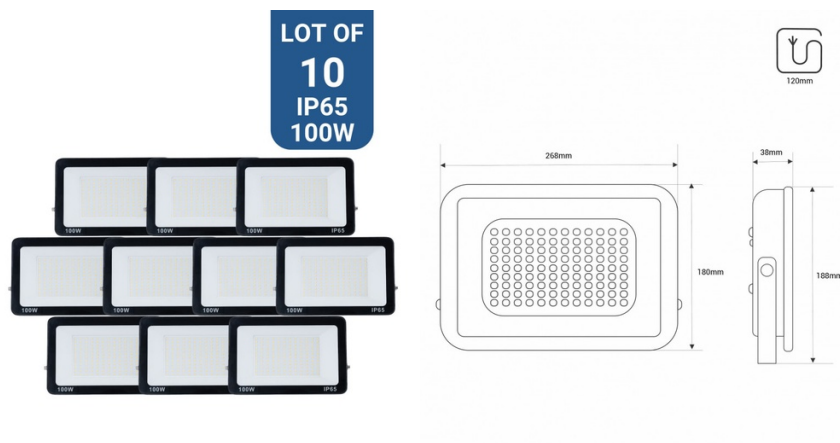



Dados do produto

T° de luz (usar)	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Alto	38mm
Largura	180mm
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Dimerizável	Não
Motorista	Interno
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
Gama de Projetor	Série "Slim", Pacotes
Garantia	3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	268mm
Material	Alumínio
Material difusor	Cristal
Montagem	Superfície
Orientável	Sim
Potência (W)	100
Faixa de temperatura	-18°C ~ +55°C

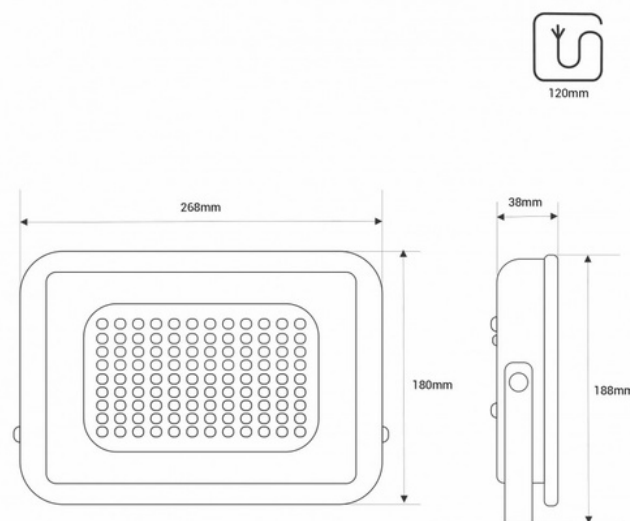

Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	Não
Uso Exterior	Sim
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
K1884-10-BC	T° de luz (usar): 3000°K (usar)	
K1884-10-BF	T° de luz (usar): 6000K (usar)	
K1884-10-BN	T° de luz (usar): 4000°K (usar)	