




## Conjunto de 2 projectores LED para exterior 10W - 95lm/W - IP65

PACOTE x 2 projectores LED de 10W com um design compacto, apresentando um invólucro de metal e difusor de vidro. Eles são direcionais e têm uma eficiência de 95lm/W. Adequado para uso ao ar livre graças à sua classificação de proteção IP65. Disponível em 3 tonalidades: branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frios (6000K).



### Dados do produto

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| T° de luz                       | 3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar) |
| Alto                            | 30mm                                       |
| Largura                         | 80mm                                       |
| Ângulo de abertura (°)          | 120                                        |
| Certificados                    | CE, ROHS                                   |
| Classe de eficiência energética | F                                          |
| Dimerizável                     | Não                                        |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                                    |
| Frequência de uso               | normal                                     |
| Gama de Projetor                | Série "Slim", Pacotes                      |
| Garantia                        | 3 anos                                     |
| IP                              | IP65                                       |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                           |
| Largo                           | 115mm                                      |
| lúmens (Lm)                     | 850                                        |
| Potência (W)                    | 10                                         |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                                   |
| Tonalidade                      | Branco quente, Branco frio, Branco neutro  |
| UGR                             | Não                                        |
| Uso Exterior                    | Sim                                        |
| Vida útil (h)                   | 25000                                      |

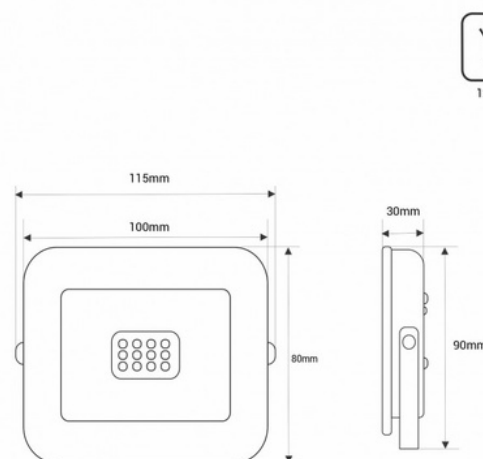

Variantes do produto

| Referência | Atributos                 |                                                                                     |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K1881-2-BC | T° de luz : 3000°K (usar) |  |
| K1881-2-BF | T° de luz : 6000K (usar)  |  |
| K1881-2-BN | T° de luz : 4000°K (usar) |  |