





## 5er-Pack LED-Strahler für den Außenbereich 10W - 95lm/W - IP65

PACK x 5 10W LED-Strahler mit kompaktem Design, Metallgehäuse und Glasdiffusor. Sie sind gerichtet und haben eine Effizienz von 95lm/W. Geeignet für den Außenbereich dank seiner IP65-Schutzklasse. Verfügbar in 3 Farbtemperaturen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).

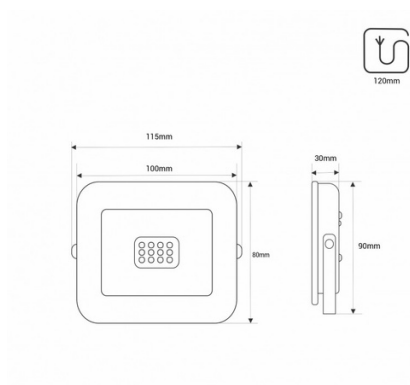

### Produktdaten

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Lichttemperatur        | 3000°K, 4000°K, 6000K |
| Hoch                   | 30mm                  |
| Breite                 | 80mm                  |
| Öffnungswinkel (°)     | 120                   |
| Zertifikate            | CE, ROHS              |
| Energieeffizienzklasse | F                     |
| Dimmbar                | Nein                  |
| Frequenz (Hz)          | 50 - 60               |
| Benutzungsfrequenz     | normal                |
| Projektorreihe         | Serie "Slim", Pakete  |
| Garantie               | 3 Jahre               |
| IP                     | IP65                  |
| Lang                   | 115mm                 |
| Lumen (Lm)             | 850                   |
| Leistung (W)           | 10                    |
| LED-Typ                | SMD 2835              |
| Tonalität              | Warmweiß, Kaltes Weiß |
| UGR                    | Nein                  |
| Außengebrauch          | Ja                    |
| Nutzungsdauer (h)      | 25000                 |

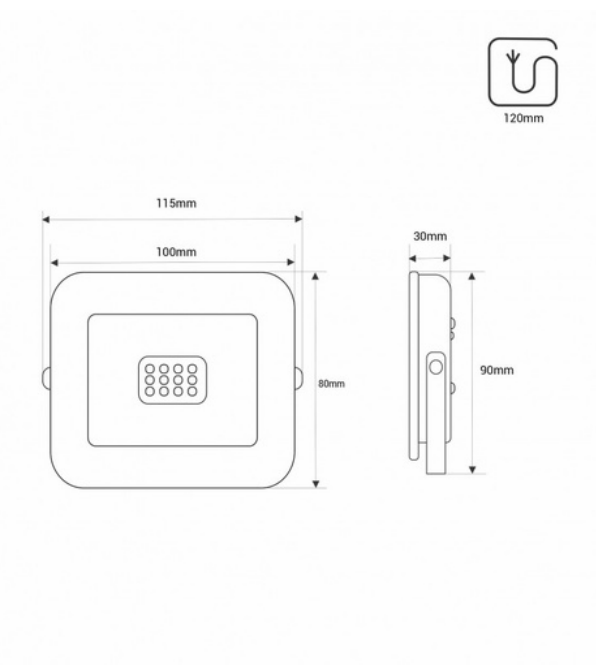

Produktvarianten

| Artikelnummer | Eigenschaften            |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1881-5-BC    | Lichttemperatur : 3000°K |  <div>           LOT OF<br/>5<br/>IP65<br/>10W         </div> |
| K1881-5-BF    | Lichttemperatur : 6000K  |  <div>           LOT OF<br/>5<br/>IP65<br/>10W         </div> |
| K1881-5-BN    | Lichttemperatur : 4000°K |  <div>           LOT OF<br/>5<br/>IP65<br/>10W         </div> |