




Συσκευασία 2 λεπτών πάνελ LED 120X30 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΠΑΚΕΤΟ x 2 Εσοχής LED Πάνελ 120X30 εκ - Οδηγός Philips Κομψά και υπερ-λεπτά πάνελ με προηγμένη τεχνολογία για ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις του λευκού (3000K, 4000K, 6000K). Έχουν ισχύ 44W και φωτεινότητα 2900 λουμέns. Ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI>80) για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και χαμηλός δείκτης θόρυβου (UGR≤19). Μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν σε γυψοσανίδα με μια ενσωματωμένη βάση (δεν περιλαμβάνεται).

⇔ Driver Philips 123x43mm

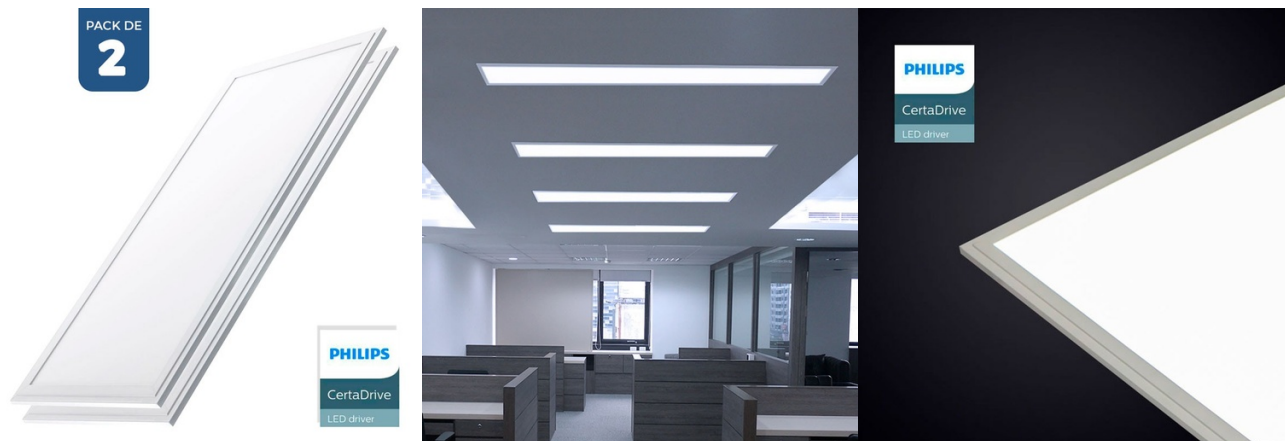

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200x300x6mm
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	1200x300χλστ
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Εξωτερικό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference

Attributes

K5236-2-BC

Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός



K5236-2-BF

Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός



K5236-2-BN

Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο

